



Productinformatie 010524-134



Specificaties

Product groep	Armatuur	Lumen/watt	40 lm/Watt
Fitting	GX53	Lichtstroom	360 lm
Lampvermogen	9 W	IP-classificatie	IP20
Stroom	78 mA	Beschermingsklasse	II
Kleurtemperatuur	2700 K	Levensduur L70/B50	15000 u
Spanning	220-240 V	Diameter	122 mm
Ra waarde	80	Hoogte	55 mm
		Powerfactor	0.5 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op de gespecificeerde branduren die ervoor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, met de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 gedurende de 15.000 gegarandeerde branduren.

Met MKG een verzekerde besparing voor u waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdient.

Wanneer MKG?

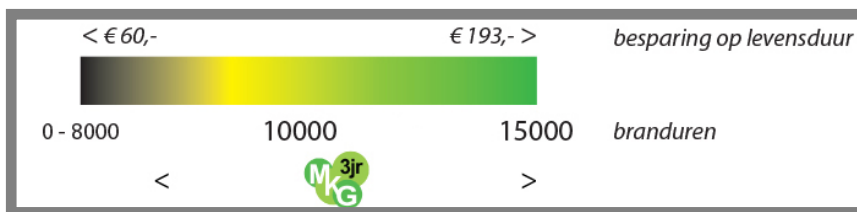

Lees de [voorwaarden](#)



Bijbehorende producten:



Productnaam	MM04014
Product groep	LED lamp
Fitting	GX53
Lampvermogen	5 W
Stroom	43 mA
Kleurtemperatuur	2800 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	60 lm/Watt



Lichtstroom	300 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Levensduur L90/B10	25000 u
Dimbaar	Ja
Diameter	75 mm
Lengte	24 mm
Powerfactor	0.65 >



Productnaam	MM03804
Product groep	LED lamp
Fitting	GX53
Lampvermogen	3.2 W
Stroom	25 mA
Kleurtemperatuur	2700 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	94 lm/Watt
Uitgangsspanning info	AC V



Lichtstroom	300 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Levensduur L70/B10	15000 u
Dimbaar	Nee
Diameter	75 mm
Lengte	24 mm
Hoogte	24 mm
Powerfactor	0.5 >



Productnaam	MM03831
Product groep	LED lamp
Fitting	GX53
Lampvermogen	5 W
Stroom	43 mA
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80
Lumen/watt	63 lm/Watt

Uitgangsspanning info	AC V
Lichtstroom	300 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Levensduur L70/B10	15000 u
Diameter	75 mm
Lengte	24 mm
Hoogte	24 mm
Powerfactor	0.6 >





Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Uitvoering van raster	Geen
Fitting	GX53	Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor aantal lampen	1	Lichtverdeler	Geen
Lampen inbegrepen	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-10-40 °C
Excl. lampen	Ja	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Lamptype	Compactfluorescentielamp	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	GX53	Beschermingsklasse	II
Behuizing armatuur	Aluminium	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Materiaal afdekking armatuur	Zonder kap	Montagewijze	Inbouw
Kleur behuizing	Wit		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	9 W	Powerfactor	0.5 >
Max. systeemvermogen	9 W	Equivalent wattage	35 W
Geschikt voor lampvermogen	9 W		

Vermogen

Stroom	78 mA
--------	-------

Overige eigenschappen

Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 / 1.5 mm²	Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Geleiderdoorsnede	0.75 mm²	Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem		



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	2700 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	360 lm
Kleurtemperatuur	CFL	Lumen/watt	40 lm/Watt
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lichtstroom	360 lm
Kleurweergave-index	80-89	Lichtuittrede	Direct
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1	Colour of light / Kleur code	827
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	B
Levensduur L70/B50	15000 u	Energie-efficiëntieklasse	G

Afmetingen & gewicht

Diameter	122 mm	Verpak.lengte	125 mm
Hoogte	55 mm	Verpak.breedte	145 mm
Inbouwdiameter	110 mm	Verpak.hoogte	95 mm
Buitendiameter	122 mm	Gewicht (netto)	298 gr

Toepassings eigenschappen

Wandmontage	Ja	Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Plafondmontage	Ja		