




Productinformatie 040301-136

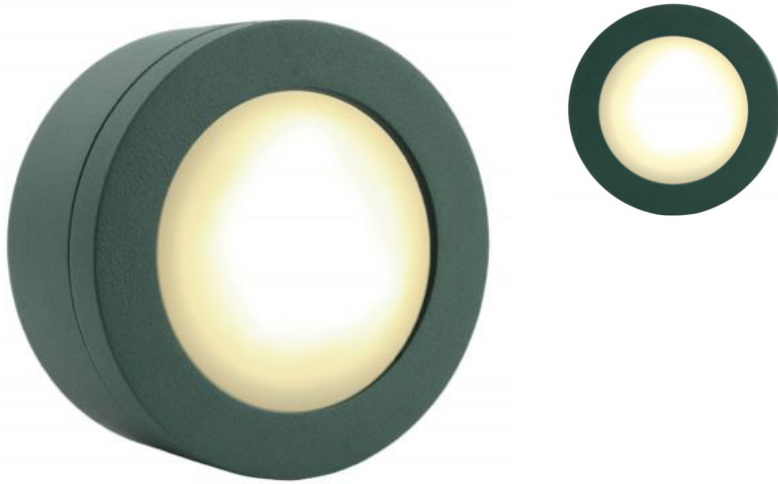

Specificaties

Product groep	Armatuur	Ra waarde	82
Fitting	GX53	Lumen/watt	31 lm/Watt
Lampvermogen	9 W	Lichtstroom	280 lm
Stroom	78 mA	IP-classificatie	IP65
Kleurtemperatuur	2700 K	Beschermingsklasse	I
Spanning	220-240 V	Levensduur L90/B10	15000 u
		Hoogte	54 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66**.



Bijbehorende producten:



Productnaam	MM02970
Product groep	LED lamp
Fitting	GX53
Lampvermogen	5 W
Kleurtemperatuur	2800 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	82

Lichtstroom	290 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Stralingshoek	60 °
Levensduur L90/B10	30000 u
Diameter	75 mm
Hoogte	25 mm



Productnaam	MM00543 (Hi-Lite)
Product groep	Spaarlamp-CFL
Fitting	GX53
Lampvermogen	9 W
Kleurtemperatuur	2700 K
Spanning	220-240 V

Ra waarde	82
Lichtstroom	360 lm
IP-classificatie	IP20
Levensduur L90/B10	15000 u
Diameter	75 mm
Hoogte	26 mm





Productnaam	MM02927
Product groep	LED lamp
Fitting	GX53
Lampvermogen	4 W
Kleurtemperatuur	2800 K
Spanning	220-240 V
Ra waarde	80

Lichtstroom	90 lm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Stralingshoek	60 °
Levensduur L90/B10	25000 u
Diameter	75 mm
Hoogte	25 mm





Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Uitvoering van raster	Geen
Fitting	GX53	Reflector	Geen
Geschikt voor aantal lampen	1	Lichtverdeling	Symmetrisch
Lampen inbegrepen	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20-40 °C
Lamptype	Compactfluorescentielamp	Omgevingstemperatuur	-30-40 °C
Lampsoort (Lampaanduiding)	GX53	IP-classificatie	IP65
Behuizing armatuur	Aluminium	Beschermingsklasse	I
Uitvoering oppervlakte	Mat	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Materiaal afdekking armatuur	Glas gestructureerd	Montagewijze	Wand-/buisaanbouw
Kleur behuizing	Groen		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	9 W	Max. systeemvermogen	9 W
Lampvermogen bij multiwatt	Niet van toepassing W		

Vermogen

Stroom	78 mA
--------	-------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	31 lm/Watt
Kleurtemperatuur	2700 K	Lichtstroom	280 lm
Kleurtemperatuur	warmwit	Lichtsterkte	75 cd
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek	92 °
Ra waarde	82	Lichtuittrede	Direct
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	75 lm	Colour of light / Kleur code	827

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie-efficiëntieklasse	G
Levensduur L90/B10	15000 u		

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor plafondmontage	Ja
Wandmontage	Ja		

Afmetingen & gewicht

Hoogte	54 mm	Verpak.breedte	130 mm
Buitendiameter	118 mm	Verpak.hoogte	130 mm
Verpak.lengte	80 mm	Gewicht (netto)	482 gr



Dim eigenschappen

Type dimming

Niet dimbaar



Voorbeeld project



Inrit bak GX53 led

Totale besparing: EUR 2260,-

Omschrijving:

GX53 led 5 wat met brede bundel.