




## Productinformatie 040303-210

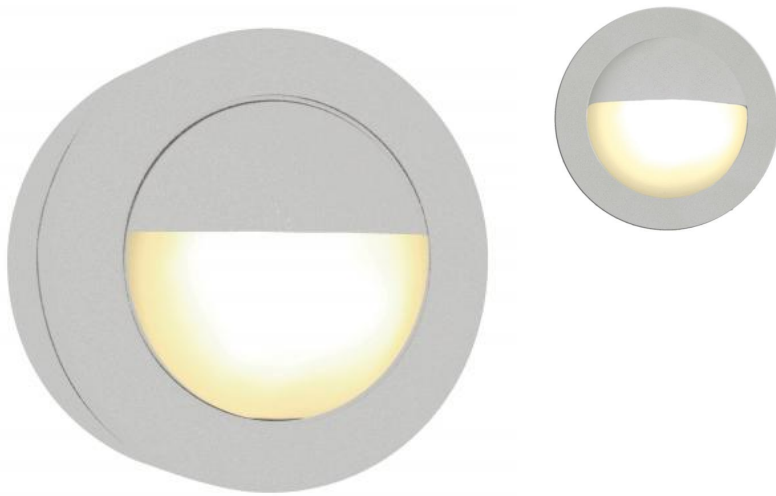

### Specificaties

|                  |          |                    |            |
|------------------|----------|--------------------|------------|
| Product groep    | Armatuur | Spanning           | 220-240 V  |
| Fitting          | GX53     | Lumen/watt         | 31 lm/Watt |
| Lampvermogen     | 9 W      | IP-classificatie   | IP65       |
| Stroom           | 78 mA    | Beschermingsklasse | I          |
| Kleurtemperatuur | 2700 K   | Diameter           | 118 mm     |
|                  |          | Hoogte             | 61 mm      |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



## Fysieke eigenschappen

|                              |                          |                                                |                   |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| Product groep                | Armatuur                 | Kleur behuizing                                | Aluminium         |
| Fitting                      | GX53                     | Uitvoering van raster                          | Geen              |
| Geschikt voor aantal lampen  | 1                        | Reflector                                      | Geen              |
| Lampen inbegrepen            | Ja                       | Lichtverdeling                                 | Asymmetrisch      |
| Excl. lampen                 | Ja                       | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20-40 °C         |
| Lamptype                     | Compactfluorescentielamp | Omgevingstemperatuur                           | -30-40 °C         |
| Lampsoort (Lampaanduiding)   | GX53                     | IP-classificatie                               | IP65              |
| Behuizing armatuur           | Aluminium                | Beschermingsklasse                             | I                 |
| Uitvoering oppervlakte       | Mat                      | Voorschakelapparaat                            | Niet noodzakelijk |
| Materiaal afdekking armatuur | Glas gestructureerd      | Montagewijze                                   | Wand-/buisaanbouw |

## Vermogenseigenschappen

|                            |                       |                      |     |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----|
| Lampvermogen               | 9 W                   | Max. systeemvermogen | 9 W |
| Lampvermogen bij multiwatt | Niet van toepassing W |                      |     |

## Vermogen

|        |       |
|--------|-------|
| Stroom | 78 mA |
|--------|-------|

## Licht eigenschappen

|                                          |         |                              |            |
|------------------------------------------|---------|------------------------------|------------|
| Lichtkleur                               | Wit     | Lumen/watt                   | 31 lm/Watt |
| Kleurtemperatuur                         | 2700 K  | Stralingshoek                | 112 °      |
| Kleurtemperatuur                         | warmwit | Lichtuittrede                | Direct     |
| Kleurweergave-index                      | 80-89   | Colour of light / Kleur code | 827        |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 60 lm   |                              |            |



## Spannings eigenschappen

|          |           |               |    |
|----------|-----------|---------------|----|
| Spanning | 220-240 V | Spanning info | AC |
|----------|-----------|---------------|----|

## Duurzaamheids eigenschappen

|                              |        |                           |   |
|------------------------------|--------|---------------------------|---|
| Levensduur (Gemiddelde nom.) | 15.000 | Energie-efficiëntieklasse | G |
|------------------------------|--------|---------------------------|---|

## Toepassings eigenschappen

|                             |    |                             |    |
|-----------------------------|----|-----------------------------|----|
| Geschikt voor buitengebruik | Ja | Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Wandmontage                 | Ja |                             |    |

## Afmetingen & gewicht

|                |        |                 |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| Diameter       | 118 mm | Verpak.breedte  | 130 mm |
| Hoogte         | 61 mm  | Verpak.hoogte   | 130 mm |
| Buitendiameter | 118 mm | Gewicht (netto) | 482 gr |
| Verpak.lengte  | 80 mm  |                 |        |

## Dim eigenschappen

|              |              |
|--------------|--------------|
| Type dimming | Niet dimbaar |
|--------------|--------------|