




Productinformatie 040304-210

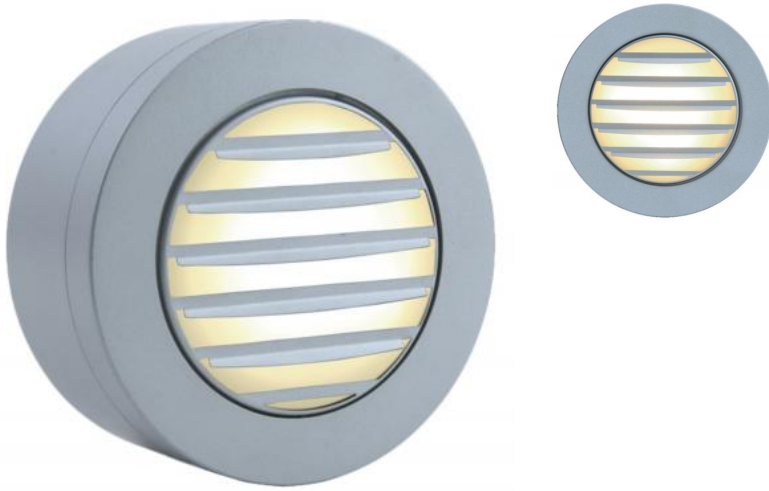

Specificaties

Product groep	Armatuur	Lumen/watt	40 lm/Watt
Fitting	GX53	Lichtstroom	75 lm
Lampvermogen	9 W	IP-classificatie	IP65
Stroom	78 mA	Beschermingsklasse	II
Kleurtemperatuur	2700 K	IK-classificatie	IK01
Spanning	220-240 V	Diameter	118 mm
Ra waarde	80	Hoogte	56 mm
		Powerfactor	0.7 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Reflector	Geen
Fitting	GX53	Lichtverdeling	Asymmetrisch
Geschikt voor aantal lampen	1	Lichtverdeler	Overig
Lampen inbegrepen	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20-40 °C
Lamptype	Compactfluorescentielamp	Omgevingstemperatuur	-20-40 °C
Lampsoort (Lampaanduiding)	GX53	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Behuizing armatuur	Aluminium	IP-classificatie	IP65
Uitvoering oppervlakte	Mat	Beschermingsklasse	II
Materiaal afdekking armatuur	Glas gestructureerd	IK-classificatie	IK01
Kleur behuizing	Aluminium	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Uitvoering van raster	Overig	Montagewijze	Wand-/buisaanbouw

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	9 W	Powerfactor	0.7 >
Max. systeemvermogen	9 W	Equivalent wattage	35 W
Geschikt voor lampvermogen	9 W		

Vermogen

Stroom	78 mA
--------	-------

Overige eigenschappen

Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 / 1.5 mm ²	Soort bedrading	Eindig
Geleiderdoorsnede	0.75 mm ²	Aantal polen	3
Aansluitwijze	Schroefklem		



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	2700 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	75 lm
Kleurtemperatuur	warmwit	Lumen/watt	40 lm/Watt
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lichtstroom	75 lm
Kleurweergave-index	80-89	Lichtuittrede	Direct
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Colour of light / Kleur code	827
Kleur consistentie (McAdam ellips)	Overig		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	A
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.26	Energie-efficiëntieklasse	G

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Wandmontage	Ja		

Afmetingen & gewicht

Diameter	118 mm	Verpak.breedte	130 mm
Hoogte	56 mm	Verpak.hoogte	130 mm
Buitendiameter	118 mm	Gewicht (netto)	482 gr
Verpak.lengte	80 mm		