



Productinformatie MM05296



Specificaties

Product groep	Armatuur	Lichtstroom	7200 lm
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	65 W	Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
Stroom	722 mA	IP-classificatie	IP65
Kleurtemperatuur	4000 K	Beschermingsklasse	I
Spanning	100-240 V	IK-classificatie	IK01
Spanning info	AC	Levensduur L70/B50	50000 u
Ra waarde	80	Diameter	318 mm
Lumen/watt	111 lm/Watt	Hoogte	335 mm
		Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66**.



A+

Zeer duurzame producten door hoogwaardig ontwerp en toepassen van hoog rendement LED velden zeer zuinig met energie.

A+ 83 % minder energie verbruik tov Gloei- en Halogeen lampen en dit alles met een zeer lange levensduur, A+ is zelfs 14% zuiniger dan A label producten.



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2.

Met MKG een verzekerde besparing voor u, waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?

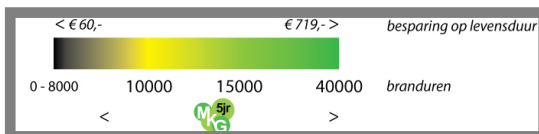

Lees de [voorwaarden](#)



Life IN



MEGAMAN®

Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 1.657,50 +
Winkelprijs megaman armatuur:	EUR 457,40 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 756,00 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 10,50 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:	EUR 1.966,60
Vermindering CO2 uitstoot:	1,828 kg

** Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 7 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen High Bay:





Bijbehorende producten:



Productnaam	MM07525
Product groep	Armatuur

Diameter	320 mm
Hoogte	25 mm





Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
Geschikt voor aantal lampen	1	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Lampen inbegrepen	Ja	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	IP-classificatie	IP65
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Beschermingsklasse	I
Behuizing armatuur	Aluminium	Balvaste uitvoering	Nee
Kleur behuizing	Zwart	IK-classificatie	IK01
Reflector	Overig	Brandwerendheid "D"	Nee
Reflectormateriaal	Kunststof	Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Met beschermafdekking	Nee	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Lichtverdeling	Symmetrisch	Montagewijze	Pendel
Lichtverdeler	Overig		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	65 W	Powerfactor	0.9 >
Max. systeemvermogen	65 W	Equivalent wattage	150 W
Geschikt voor lampvermogen	65 W		

Vermogen

Stroom	722 mA
--------	--------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	111 lm/Watt
Kleurtemperatuur	4000 K	Lichtstroom	7200 lm
Kleurtemperatuur	koelwit	Lumen regelbaar	Nee
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee	Lichtsterkte	8500 cd
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek	60 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Stralingshoek regelbaar	Nee
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	840

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	1.5 mm²	Aantal polen	3
Aansluitwijze	Steekklem	Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Soort bedrading	Eindig		

Spannings eigenschappen

Spanning	100-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	50000 u	Energie-efficiëntieklasse	F
--------------------	---------	---------------------------	---

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Ja	Geschikt voor noodverlichting	Nee
Plafondmontage	Nee		



Afmetingen & gewicht

Diameter	318 mm	Verpak.breedte	350 mm
Hoogte	335 mm	Verpak.hoogte	400 mm
Buitendiameter	318 mm	Gewicht (netto)	3500 gr
Verpak.lengte	350 mm		

Dim eigenschappen

Dimbaar 0-10 V	Nee	Dimbaar netspanningmodulatie	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee	Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee	Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar DMX	Nee	Dimbaar programmeerbaar	Nee
Dimbaar DSI	Nee	Dimbaar RF	Nee
Dimbaar met potentiometer (geintegr)	Nee	Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar GPRS	Nee	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar fabrikantspecifiek	Nee	Dimbaar met Push-button	Nee



Voorbeeld project



Cluster-LED toepassing

Omschrijving: