




Productinformatie MM07075

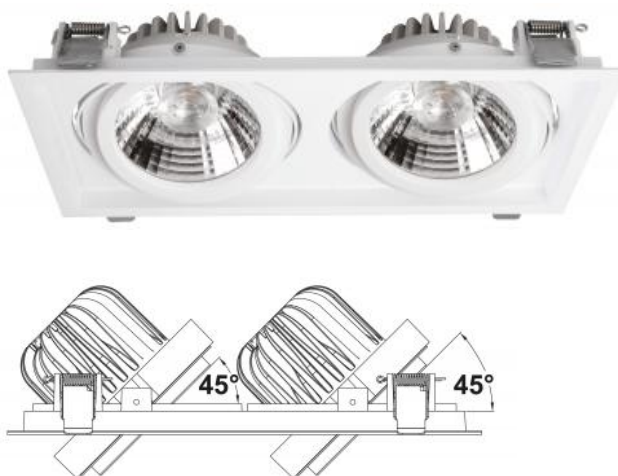


Specificaties

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	Lichtsterkte	16300 cd
Lampvermogen	35 W	IP-classificatie	IP23
Stroom	1050 mA	Beschermingsklasse	II
Kleurtemperatuur	3000 K	Levensduur L70/B10	50000 u
Spanning	30-36 V	Dimbaar	Ja
Spanning info	DC	Diameter	111 mm
Ra waarde	80	Lengte	92 mm
Lumen/watt	91 lm/Watt	Hoogte	92 mm
Lichtstroom	3200 lm	Breedte	111 mm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden	Powerfactor	0.9 >
		Dimtechniek	Dimbaar, fabrikantspecifiek

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



ZEKI 111 MM07075

Fabrikant	Model	Vermogen min-max	Bediening	Protocol	Nul draad	Fase snijding	
ABB Busch-Jaeger	6523UR103 LED	2 - 100 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1 2
ELTAKO	EUD61NPN-UC	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1 5
ELTAKO	FUD71L	1 - 600 W	Draadloos	Rf	Ja	Fase aan- en afsnijding	1 15
GIRA	2385-00	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1 2
Hager Berker	85421200	5 - 70 W	Touch		Nee	Fase aan- en afsnijding	1 1
Jung	1711DE	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1 2
Jung	1731DD	3 - 100 W	Draai		Ja	Fase aan- en afsnijding	1 2
Max4Tech	Dimmax 420SL	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1 5
Schneider-Merten	MTN5134-0000 / SBD200LED	4 - 200 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1 5

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.

Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdeling	Symmetrisch
Fitting	Geïntegreerd	Lichtverdeler	Reflector
Geschikt voor aantal lampen	1	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Behuizing armatuur	Aluminium	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Materiaal afdekking armatuur	Overig	IP-classificatie	IP23
Kleur behuizing	Wit	Beschermingsklasse	II
Oppervlaktebescherming	Gelakt	Brandwerendheid "D"	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Draaihoek	360 ° graden	Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Verstelhoek	45 ° graden	Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Reflector	Hoogglans	Montagewijze	Inbouw

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	35 W	Powerfactor	0.9 >
Max. systeemvermogen	35 W	Equivalent wattage	70 W
Geschikt voor lampvermogen	35 W		

Vermogen

Stroom	1050 mA
--------	---------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	91 lm/Watt
Kleurtemperatuur	3000 K	Lichtstroom	3200 lm
Kleurtemperatuur	wit	Lumen regelbaar	Nee
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee	Lumen 90° cone	2940 lm
Kleurweergave-index	80-89	Lichtsterkte	16300 cd
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1	Stralingshoek	24 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Stralingshoek regelbaar	Nee
Ra waarde	80	Lichtuittrede	Direct
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	16300 lm	Colour of light / Kleur code	830

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	0.5 mm ²	Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Overig	Aantal polen	2

Spannings eigenschappen

Spanning	30-36 V	Spanning info	DC
----------	---------	---------------	----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B10	50000 u	Energie-efficiëntieklasse	F
--------------------	---------	---------------------------	---

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	Dimbaar fabrikantspecifiek	Ja
---------	----	----------------------------	----



Afmetingen & gewicht

Diameter	111 mm	Verpak.lengte	125 mm
Lengte	92 mm	Verpak.breedte	125 mm
Hoogte	92 mm	Verpak.hoogte	110 mm
Breedte	111 mm	Gewicht (netto)	570 gr
Buitendiameter	111 mm		

Toepassings eigenschappen

Inbouw	Ja
--------	----