



Productinformatie MM07523



Specificaties

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampvermogen	65 W	IP-classificatie	IP65
Stroom	722 mA	Beschermingsklasse	I
Kleurtemperatuur	4000 K	IK-classificatie	IK01
Spanning	100-240 V	Levensduur L70/B50	50000 u
Ra waarde	80	Dimbaar	Nee
Lumen/watt	111 lm/Watt	Diameter	318 mm
Lichtstroom	7200 lm	Hoogte	220 mm
		Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66**.



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2.

Met MKG een verzekerde besparing voor u, waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?

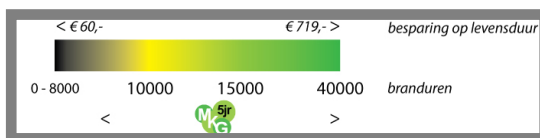

Lees de [voorwaarden](#)



Life IN



MEGAMAN®

Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 1.657,50 +
Winkelprijs megaman armatuur:	EUR 411,45 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 756,00 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 10,50 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:	EUR 2.012,55
Vermindering CO2 uitstoot:	1,828 kg

** Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 7 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen High Bay:





Bijbehorende producten:



Productnaam	MM07524
-------------	---------

Product groep	Armatuur
Stralingshoek	60 °



Productnaam	MM07525
Product groep	Armatuur

Diameter	320 mm
Hoogte	25 mm



Productnaam	MM07550
-------------	---------

Product groep	Armatuur
Stralingshoek	90 °





Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Fitting	Geïntegreerd	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Geschikt voor aantal lampen	1	IP-classificatie	IP65
Lampen inbegrepen	Ja	Beschermingsklasse	I
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Balvaste uitvoering	Nee
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	IK-classificatie	IK01
Behuizing armatuur	Aluminium	Brandwerendheid "D"	Nee
Kleur behuizing	Zwart	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Reflector	Geen	Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Met beschermafdekking	Nee	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Lichtverdeling	Symmetrisch	Ophanging meegeleverd	Nee
Lichtverdeler	Overig	Montagewijze	Pendel
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden	Kleur bestuurbaar RGB	Nee
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	65 W	Powerfactor	0.9 >
Max. systeemvermogen	65 W	Equivalent wattage	150 W
Geschikt voor lampvermogen	65 W		

Vermogen

Stroom	722 mA
--------	--------



Overige eigenschappen

Aansluitbare geleiderdoorsnede	1.5 mm²	Soort bedrading	Eindig
Geleiderdoorsnede	1.5 mm²	Aantal polen	3
Aansluitwijze	Steekklem	Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	7200 lm
Kleurtemperatuur	4000 K	Lumen/watt	111 lm/Watt
Kleurtemperatuur	koelwit	Lichtstroom	7200 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal 3300 - 5300 K	Lumen regelbaar	Nee
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee	Lichtsterkte	8500 cd
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek	120 °
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Stralingshoek regelbaar	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Lichtuittrede	Direct
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	840

Spannings eigenschappen

Spanning	100-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie-efficiëntieklasse	F
Levensduur L70/B50	50000 u		



Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Ja	Geschikt voor noodverlichting	Nee
Plafondmontage	Nee		

Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Afmetingen & gewicht

Diameter	318 mm	Verpak.breedte	300 mm
Hoogte	220 mm	Verpak.hoogte	250 mm
Buitendiameter	185 mm	Gewicht (netto)	3200 gr
Verpak.lengte	300 mm		



Voorbeeld project



Cluster-LED toepassing

Omschrijving: