



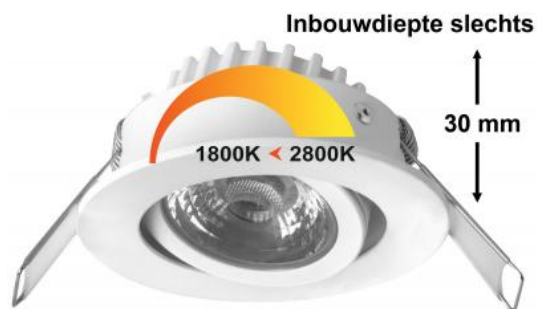

Productinformatie MM07645

**MM07928****MM07645****MM07686****MM09645****MM09646**

Specificaties

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP44
Lampvermogen	6 W	Beschermingsklasse	II
Stroom	350 mA	IK-classificatie	IK02
Kleurtemperatuur	1800-2800 K	Levensduur L70/B10	50000 u
Spanning	16-21 V	Levensduur L90/B10	25000 u
Ra waarde	80	Dimbaar	Ja
Lumen/watt	77 lm/Watt	Diameter	80 mm
Lichtstroom	500 lm	Hoogte	30 mm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden	Powerfactor	0.9 >
		Dimtechniek	Dimbaar, U-DIM 5-100%

Bekijk alle informatie op onze website



[Alle informatie +](#)



Life in Light

MEGAMAN®

Dimadvies

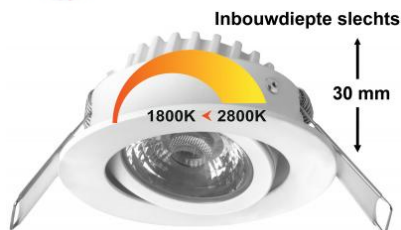

ZEKI 50 en RICO Spot MM07645

Fabrikant	Model	Vermogen min-max	Bediening	Protocol	Nul draad	Fase snijding		
ABB Busch-Jaeger	6523UR103 LED	2 - 100 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	13
ELTAKO	EUD61NPN-UC	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	27
ELTAKO	FUD71L	1 - 600 W	Draadloos	Rf	Ja	Fase aan- en afsnijding	1	83
GIRA	2385-00	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	13
Hager Berker	85421200	5 - 70 W	Touch		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	9
Jung	1711DE	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	13
Jung	1731DD	3 - 100 W	Draai		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	13
Max4Tech	Dimmax 420SL	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	27
Schneider-Merten	MTN5134-0000 / SBD200LED	4 - 200 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	27

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.
Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Geschikt voor aantal lampen	1	Omgevingstemperatuur	-30-40 °C
Lampen inbegrepen	Nee	IP-classificatie	IP44
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Beschermingsklasse	II
Kleur behuizing	Wit	IK-classificatie	IK02
Verstelhoek	25 ° graden	Montagewijze	Inbouw

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	6 W	Equivalent wattage	50 W
Powerfactor	0.9 >		

Vermogen

Stroom	350 mA
--------	--------

Licht eigenschappen

Kleurtemperatuur	1800-2800 K	Lichtstroom	500 lm
Kleurtemperatuur	Dim to WARM	Lichtsterkte	1100 cd
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek	36 °
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	827
Lumen/watt	77 lm/Watt		

Spannings eigenschappen

Spanning	16-21 V
----------	---------



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	25.000	Levensduur L90/B10	25000 u
Levensduur L70/B10	50000 u	Energie-efficiëntieklasse	G

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	Type dimming	Faseaansnijding/faseafsnijding
U-DIM 5-100%	Ja		

Afmetingen & gewicht

Diameter	80 mm	Inbouwdiameter	68 mm
Hoogte	30 mm	Gewicht (netto)	150 gr
Inbouwdiepte	30 mm		

Toepassings eigenschappen

Wandmontage	Ja	Geschikt voor plafondmontage	Ja
-------------	----	------------------------------	----