
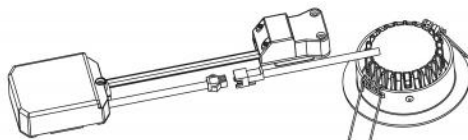


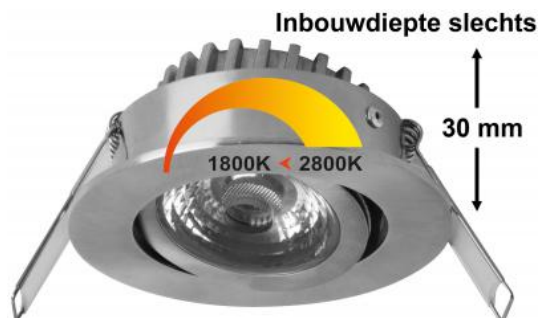

Productinformatie MM07686



**MM07928****MM07645****MM07686****MM09645****MM09646**

Specificaties

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP44
Lampvermogen	6 W	Beschermingsklasse	III
Kleurtemperatuur	1800-2800 K	IK-classificatie	IK02
Spanning	16-21 V	Levensduur L70/B10	50000 u
Ra waarde	80	Levensduur L90/B10	25000 u
Lumen/watt	77 lm/Watt	Dimbaar	Ja
Lichtstroom	500 lm	Diameter	80 mm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden	Hoogte	30 mm
		Powerfactor	0.9 >
		Dimtechniek	Dimbaar, U-DIM 5-100%, fabrikantsspecifiek

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)

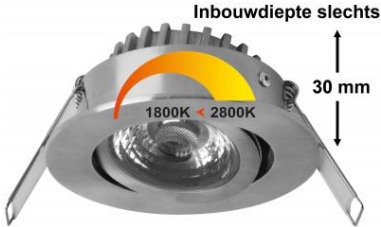

ZEKI 50 en RICO Spot MM07686

Fabrikant	Model	Vermogen min-max	Bediening	Protocol	Nul draad	Fase snijding		
ABB Busch-Jaeger	6523UR103 LED	2 - 100 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	13
ELTAKO	EUD61NPN-UC	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	27
ELTAKO	FUD71L	1 - 600 W	Draadloos	Rf	Ja	Fase aan- en afsnijding	1	83
GIRA	2385-00	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	13
Hager Berker	85421200	5 - 70 W	Touch		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	9
Jung	1711DE	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	13
Jung	1731DD	3 - 100 W	Draai		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	13
Max4Tech	Dimmax 420SL	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	27
Schneider-Merten	MTN5134-0000 / SBD200LED	4 - 200 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	27

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.
 Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdeling	Symmetrisch
Fitting	Geïntegreerd	Lichtverdeler	Refractorlens
Geschikt voor aantal lampen	1	Oppervlak geborsteld	Ja
Lampen inbegrepen	Nee	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Behuizing armatuur	Aluminium	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof transparant	IP-classificatie	IP44
Kleur behuizing	Wit	Beschermingsklasse	III
Oppervlaktebescherming	Gelakt	IK-classificatie	IK02
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar	Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verstelhoek	25 ° graden	Montagewijze	Inbouw
Reflector	Overig		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	6 W	Powerfactor	0.9 >
Geschikt voor lampvermogen	6 W	Equivalent wattage	50 W



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	500 lm
Kleurtemperatuur	1800-2800 K	Lumen/watt	77 lm/Watt
Kleurtemperatuur	Dim to WARM	Lichtstroom	500 lm
Kleurweergave-index	80-89	Lichtsterkte	1100 cd
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Stralingshoek	36 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Lichtuittrede	Direct
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	827

Overige eigenschappen

Aansluitwijze	Overig	Aantal polen	2
---------------	--------	--------------	---

Spannings eigenschappen

Spanning	16-21 V	Spanning info	DC
----------	---------	---------------	----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	25.000	Levensduur L90/B10	25000 u
Levensduur L70/B10	50000 u	Energie-efficiëntieklasse	G

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	U-DIM 5-100%	Ja
Dimbaar fabrikantspecifiek	Ja	Type dimming	Faseaansnijding/faseafsnijding



Afmetingen & gewicht

Diameter	80 mm	Verpak.lengte	60 mm
Hoogte	30 mm	Verpak.breedte	95 mm
Inbouwdiepte	30 mm	Verpak.hoogte	105 mm
Inbouwdiameter	68 mm	Gewicht (netto)	124 gr
Buitendiameter	80 mm		

Toepassings eigenschappen

Wandmontage	Nee	Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Plafondmontage	Ja		