



Productinformatie MM02576



Specificaties

Product groep	LED Driver	IP-classificatie	IP20
Stroom	54 mA	Beschermingsklasse	II
Spanning info	AC	Levensduur L70/B10	50000 u
Uitgangsspanning	20 V	Dimbaar	Ja
Stroom uit	420 mA	Lengte	147 mm
Uitgangsspanning info	DC V	Hoogte	32 mm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden	Breedte	50 mm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Powerfactor	0.98 >
		Dimtechniek	Dimbaar, 20V-34V DC driver 1-10V 1-100%, 1-10 V

Bekijk alle informatie op onze website


[Alle informatie +](#)



Dimmerable LED

Dit type is dimbaar met de Megaman LED driver. De LED driver is specifiek ontwikkeld voor de MEGAMAN TCH LED lampen.

Een hoogwaardige elektronische driver met lineaire dimmogelijkheid. Traploos 1-100 % te sturen met 1-10v DC dimsignaal (bv GIRA dimmer 030900 en 030800)

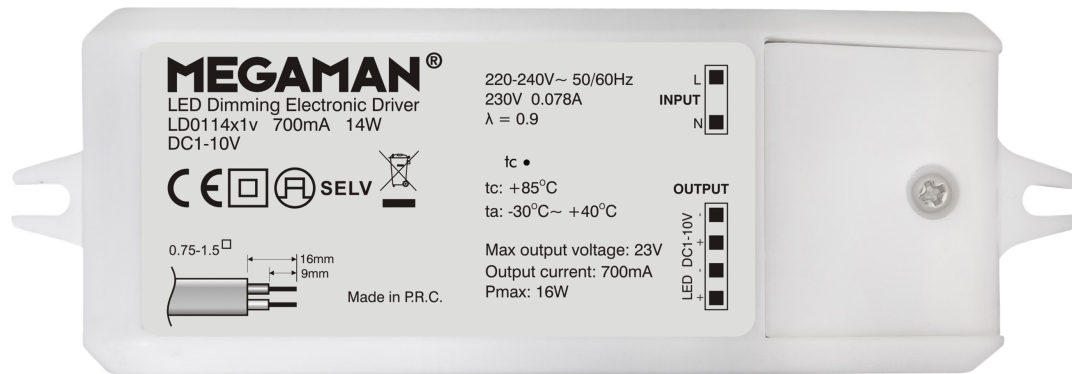

MEGAMAN 1-10 v DC drivers kunnen ook direct door DALI of LUTRON systemen worden aangestuurd



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED Driver	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Behuizing	Kunststof behuizing	IP-classificatie	IP20
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden	Beschermingsklasse	II

Vermogen

Stroom	54 mA	Geschikt voor constante stroom	Ja
Stroom uit	420 mA		

Spannings eigenschappen

Spanning info	AC	Uitgangsspanning info	DC V
Uitgangsspanning	20 V		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie-efficiëntieklasse	G
Levensduur L70/B10	50000 u		

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	20V-34V DC driver 1-10V 1-100%	Ja
Dimbaar 1-10 V	Ja	Type dimming	1-10 V



Afmetingen & gewicht

Lengte	147 mm	Verpak.breedte	58 mm
Hoogte	32 mm	Verpak.hoogte	37 mm
Breedte	50 mm	Gewicht (netto)	133 gr
Verpak.lengte	152 mm		

Vermogenseigenschappen

Uitgangsvermogen	8 W	Powerfactor	0.98 >
------------------	-----	-------------	--------

Overige eigenschappen

Uitvoering	Dynamisch
------------	-----------



LED Driver MM02576

Fabrikant	Model	Vermogen min-max	Bediening	Protocol	Nul draad	Fase snijding	Minimaal aan te sluiten drivers	Maximaal aan te sluiten drivers
ABB Busch-Jaeger	6523UR103 LED	2 - 100 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	12
ELTAKO	EUD61NPN-UC	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	24
ELTAKO	FUD71L	1 - 600 W	Draadloos	Rf	Ja	Fase aan- en afsnijding	1	73
GIRA	2385-00	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	12
Hager Berker	85421200	5 - 70 W	Touch		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	8
Jung	1711DE	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	12
Jung	1731DD	3 - 100 W	Draai		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	12
Max4Tech	Dimmax 420SL	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	24
Schneider-Merten	MTN5134-0000 / SBD200LED	4 - 200 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	24

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.
 Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.