



Productinformatie MM07898



Specificaties

Product groep	Armatuur	Lichtstroom	1700 lm
Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP20
Lampvermogen	17 W	Beschermingsklasse	II
Stroom	96 mA	IK-classificatie	IK03
Kleurtemperatuur	4000 K	Levensduur L90/B10	25000 u
Spanning	220-240 V	Lengte	880 mm
Spanning info	AC	Hoogte	40 mm
Ra waarde	80	Breedte	23 mm
Lumen/watt	94 lm/Watt	Powerfactor	0.5 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?

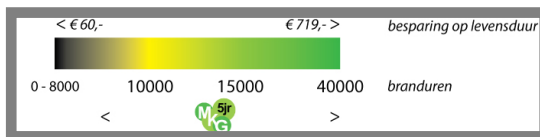

Lees de [voorwaarden](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Reflector	Geen
Fitting	Geïntegreerd	Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor aantal lampen	1	Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lampen inbegrepen	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20-40 °C
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Omgevingstemperatuur	-30-40 °C
Lampsoort (Lampaanduiding)	Armatuur In/opbouw	IP-classificatie	IP20
Behuizing armatuur	Staal	Beschermingsklasse	II
Uitvoering oppervlakte	Glanzend	IK-classificatie	IK03
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof opaal	Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Kleur behuizing	Wit	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Oppervlaktebescherming	Gelakt	Montagewijze	Opbouwuitvoering
Uitvoering van raster	Geen	Materiaal	Staal
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	17 W	Powerfactor	0.5 >
Max. systeemvermogen	17 W		

Vermogen

Stroom	96 mA
--------	-------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	94 lm/Watt
Kleurtemperatuur	4000 K	Lichtstroom	1700 lm
Kleurtemperatuur	koelwit	Stralingshoek	120 °
Kleurweergave-index	80-89	Lichtuittrede	Direct
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	840
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	1600 lm		

Overige eigenschappen

Aansluitwijze	Overig	Aantal polen	2
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	25.000	Energie-efficiëntieklasse	F
Levensduur L90/B10	25000 u		

Afmetingen & gewicht

Lengte	880 mm	Verpak.breedte	86 mm
Hoogte	40 mm	Verpak.hoogte	33 mm
Breedte	23 mm	Gewicht (netto)	352 gr
Verpak.lengte	915 mm		



Toepassings eigenschappen

Wandmontage	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Plafondmontage	Ja	Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja

Dim eigenschappen

Type dimming	Niet dimbaar
--------------	--------------



Voorbeeld project



Woonkamer

Totale besparing: EUR 9332,-

Omschrijving:

Warme uitstraling ook in de woonkamer met LED en Spaar verlichting.
Schilderij verlichting optimaal en zonder schadelijke UV straling.