




Productinformatie MM08200

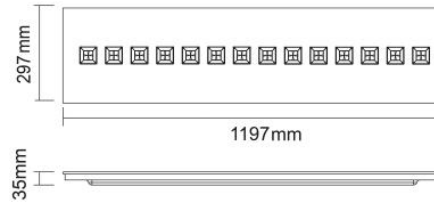

Specificaties

Product groep	Armatuur	Lichtstroom	3500 lm
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden
Lampvermogen	27 W	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Stroom	800 mA	IP-classificatie	IP20
Kleurtemperatuur	4000 K	Beschermingsklasse	III
Spanning	30-36 V	IK-classificatie	IK05
Spanning info	DC	Levensduur L80/B10	50000 u
Ra waarde	80	Dimbaar	Ja
Lumen/watt	130 lm/Watt	Powerfactor	0.9 >
		Dimtechniek	Dimbaar, afhankelijk van voorschakelapparaat, DALI, met Push-button, 1-10 V

Bekijk alle informatie op onze website


[Alle informatie +](#)



Life in Light

MEGAMAN®

Dimadvies



ESTELA Panel MM08200

Fabrikant	Model	Opmerking
ABB Busch-Jaeger	2117/11 U	DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding
GIRA	2028-00	DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding
Jung	240 PDPE	DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdeling	Symmetrisch
Fitting	Geïntegreerd	Lichtverdeler	Reflector
Geschikt voor aantal lampen	1	Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden
Lampen inbegrepen	Ja	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Behuizing armatuur	Staal	IP-classificatie	IP20
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof opaal	Beschermingsklasse	III
Kleur behuizing	Wit	IK-classificatie	IK05
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt	Brandwerendheid "D"	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Uitvoering van raster	Geen	Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Met luchtsleuven	Nee	Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Reflector	Geen	Montagewijze	Inbouw

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	27 W	Powerfactor	0.9 >
Max. systeemvermogen	27 W	Equivalent wattage	79 W
Geschikt voor lampvermogen	27 W		

Vermogen

Stroom	800 mA
--------	--------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	130 lm/Watt
Kleurtemperatuur	4000 K	Lichtstroom	3500 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal 3300 - 5300 K	Lumen regelbaar	Traploos
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee	Lichtsterkte	2500 cd
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek	90 °
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Stralingshoek regelbaar	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4	Lichtuittrede	Direct
Ra waarde	80	Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	3500 lm	UGR	19

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	1.5 mm²	Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem	Compatible met Casambi	Nee
Soort bedrading	Eindig	Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee

Spannings eigenschappen

Spanning	30-36 V	Spanning info	DC
----------	---------	---------------	----

Toepassings eigenschappen

Lichtsensoren	Nee	Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee	Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Wandmontage	Nee	Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Plafondmontage	Ja	Geschikt voor noodverlichting	Nee



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L80/B10	50000 u	Energie-efficiëntieklasse	E
--------------------	---------	---------------------------	---

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	Dimbaar met Push-button	Ja
Dimbaar 1-10 V	Ja	Dimbaar afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Dimbaar DALI	Ja		

Afmetingen & gewicht

Inbouwlengte	1197 mm	Verpak.breedte	350 mm
Inbouwbreedte	297 mm	Verpak.hoogte	40 mm
Inbouwdiepte	35 mm	Gewicht (netto)	3216 gr
Verpak.lengte	2100 mm		