



# Productinformatie MM08272



## Specificaties

|                   |              |                    |             |
|-------------------|--------------|--------------------|-------------|
| Product groep     | Armatuur     | Bedrijfstemp. Max  | 40 ° graden |
| Fitting           | Geïntegreerd | IP-classificatie   | IP66        |
| Lampvermogen      | 32 W         | Beschermingsklasse | II          |
| Stroom            | 155 mA       | IK-classificatie   | IK08        |
| Kleurtemperatuur  | 4000 K       | Levensduur L80/B10 | 50000 u     |
| Ra waarde         | 80           | Lengte             | 1600 mm     |
| Lumen/watt        | 109 lm/Watt  | Hoogte             | 56 mm       |
| Lichtstroom       | 3500 lm      | Breedte            | 62 mm       |
| Bedrijfstemp. Min | -30 ° graden | Powerfactor        | 0.9 >       |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



## Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66**.



Deze LED buizen hebben zeer veel licht rondom voor het optimale licht beeld waar bij al het licht goed verdeeld is in een **330 licht rondom** de LED buis dus geen verlies van licht opbrengst door licht wat naar boven straalt in de reflector. **100% licht** in de juiste richting en geen verlies door de aanwezige reflector. Elke keer als licht gereflecteerd wordt, verliest men licht opbrengst. Dit kan wel tot 50% licht verlies oplopen.

Ook de HAGON armaturen met geïntegreerde LED velden hebben een **330 licht rondom** licht beeld en de heldere Prismatische diffuser zorgt voor zijdelingse verlichting naar achteren met lichtuniformiteit op het plafond.

Door de betere licht werkingsgraad ( minder reflector verlies ) zorgt deze LED buis met minder lumen voor meer effectief licht dan de vergelijkbare TL buis .



## MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

**Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.**

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

## Wanneer MKG?

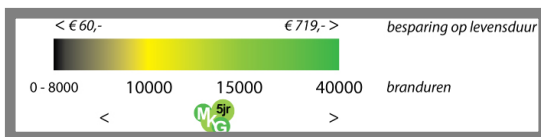

Lees de [voorwaarden](#)



Zeer robuust LED armatuur met slagvast IK08 bestendigheid dus ook geschikt voor openbare ruimtes.



Life IN



MEGAMAN®

## Besparing:

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Uw besparing op levensduur:                             | EUR 682,50 + |
| Winkelprijs megaman armatuur:                           | EUR 108,95 - |
| Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:    | EUR 39,25 +  |
| Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00: | EUR 7,50 +   |

---

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:</b> | <b>EUR 620,30</b> |
| <b>Vermindering CO2 uitstoot:</b>        | <b>753 kg</b>     |

*\* Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 5 gloeilampen.*

## Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen TL-Buis:



**Bijbehorende producten:**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Productnaam      | MM08522    |
| Product groep    | Toebehoren |
| IP-classificatie | IP20       |

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 16 mm  |
| Hoogte  | 55 mm  |
| Breedte | 110 mm |



## Fysieke eigenschappen

|                              |                        |                                                |                   |
|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| Product groep                | Armatuur               | Lichtverdeling                                 | Symmetrisch       |
| Fitting                      | Geïntegreerd           | Lichtverdeler                                  | Overig            |
| Geschikt voor aantal lampen  | 1                      | Aantal LEDs                                    | 1                 |
| Lampen inbegrepen            | Ja                     | Bedrijfstemp. Min                              | -30 ° graden      |
| Lamptype                     | LED niet uitwisselbaar | Bedrijfstemp. Max                              | 40 ° graden       |
| Lampsoort (Lampaanduiding)   | Armatuur In/opbouw     | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20-40 °C         |
| Behuizing armatuur           | Kunststof              | Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11          | 850 °C - 30 s     |
| Uitvoering oppervlakte       | Glanzend               | IP-classificatie                               | IP66              |
| Materiaal afdekking armatuur | Kunststof opaal        | Beschermingsklasse                             | II                |
| Kleur behuizing              | Grijs                  | IK-classificatie                               | IK08              |
| Uitvoering van raster        | Geen                   | Voorschakelapparaat inbegrepen                 | Ja                |
| Verstelbaarheid              | Niet verstelbaar       | Voorschakelapparaat                            | Niet noodzakelijk |
| Reflector                    | Geen                   | Montagewijze                                   | Opbouwuitvoering  |

## Vermogenseigenschappen

|                            |                       |                    |       |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|-------|
| Lampvermogen               | 32 W                  | Powerfactor        | 0.9 > |
| Lampvermogen bij multiwatt | Niet van toepassing W | Equivalent wattage | 67 W  |
| Max. systeemvermogen       | 32 W                  |                    |       |

## Vermogen

|        |        |
|--------|--------|
| Stroom | 155 mA |
|--------|--------|



## Licht eigenschappen

|                                             |         |                              |             |
|---------------------------------------------|---------|------------------------------|-------------|
| Lichtkleur                                  | Wit     | Lumen/watt                   | 109 lm/Watt |
| Kleurtemperatuur                            | 4000 K  | Lichtstroom                  | 3500 lm     |
| Kleurtemperatuur                            | koelwit | Lichtsterkte                 | 780 cd      |
| Kleurweergave-index                         | 80-89   | Licht rondom                 | 330 °       |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0     | Stralingshoek                | 160 °       |
| Ra waarde                                   | 80      | Lichtuittrede                | Direct      |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612    | 3600 lm | Colour of light / Kleur code | 840         |

## Overige eigenschappen

|                   |                                  |              |        |
|-------------------|----------------------------------|--------------|--------|
| Geleiderdoorsnede | 1.5 mm <sup>2</sup>              | Aantal polen | 3      |
| Aansluitwijze     | Steekklem                        | Schakeling   | Overig |
| Soort bedrading   | Geschikt voor doorgangsbedrading |              |        |

## Spannings eigenschappen

|               |    |
|---------------|----|
| Spanning info | AC |
|---------------|----|

## Duurzaamheids eigenschappen

|                              |         |                           |   |
|------------------------------|---------|---------------------------|---|
| Levensduur (Gemiddelde nom.) | 50.000  | Energie-efficiëntieklasse | F |
| Levensduur L80/B10           | 50000 u |                           |   |

## Toepassings eigenschappen

|                               |    |                                     |    |
|-------------------------------|----|-------------------------------------|----|
| Geschikt voor buitengebruik   | Ja | Geschikt voor plafondmontage        | Ja |
| Wandmontage                   | Ja | Geschikt voor opbouwmontage         | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Ja | Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Ja |



## Afmetingen &amp; gewicht

|               |         |                 |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| Lengte        | 1600 mm | Verpak.breedte  | 65 mm   |
| Hoogte        | 56 mm   | Verpak.hoogte   | 65 mm   |
| Breedte       | 62 mm   | Gewicht (netto) | 1150 gr |
| Verpak.lengte | 1635 mm |                 |         |

## Dim eigenschappen

|              |              |
|--------------|--------------|
| Type dimming | Niet dimbaar |
|--------------|--------------|



Voorbeeld project



## DINO

**Totale besparing: EUR 45952,-**

### Omschrijving:

In dit project komen allen eigenschappen van de DINO armaturen goed tot zijn recht , mooi gelijkmatig 330 graden rondom licht in deze buiten toepassing.

Buiten toegepast waarbij de IP66 waterdicht en IK08 slagvastheid van armaturen gewenst is.

Lijnmontage met de EasyConnect functie en de reeds aanwezige 4 voudige doorvoerbedrading, de push in aansluit clips en RVS flexibele montage clips maken snellen montage mogelijk.

Hoge levensduur besparing met toepassing van 16 DINO armaturen bij water partij en 48 in de parkeer garage .