




Productinformatie MM08537

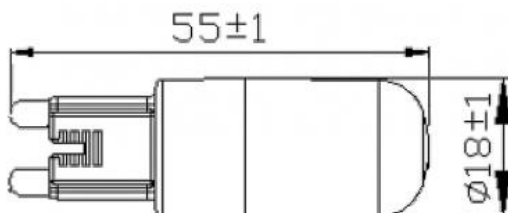

Specificaties

Product groep	LED lamp	Ra waarde	80
Fitting	G9	Lumen/watt	85.7 lm/Watt
Lampvermogen	3.5 W	Lichtstroom	300 lm
Stroom	19 mA	IP-classificatie	IP20
Kleurtemperatuur	2800 K	Levensduur L90/B10	25000 u
Spanning	220-240 V	Dimbaar	Ja
Spanning info	AC	Diameter	18 mm
		Lengte	55 mm
		Dimtechniek	Dimbaar, Geschikt voor dimmer, Direct Dimmer 20-100%, faseaansnijding, faseafsnijding

Bekijk alle informatie op onze website


[Alle informatie +](#)



Life in Light

MEGAMAN®

Dimadvies



G9 MM08537

Fabrikant	Model	Vermogen min-max	Bediening	Protocol	Nul draad	Fase snijding	Minimaal aan te sluiten lampen	Maximaal aan te sluiten lampen
ABB Busch-Jaeger	6523UR103 LED	2 - 100 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	17
ELTAKO	EUD61NPN-UC	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	34
ELTAKO	FUD71L	1 - 600 W	Draadloos	Rf	Ja	Fase aan- en afsnijding	1	102
GIRA	2385-00	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	17
Hager Berker	85421200	5 - 70 W	Touch		Nee	Fase aan- en afsnijding	2	11
Jung	1711DE	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	17
Jung	1731DD	3 - 100 W	Draai		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	17
Max4Tech	Dimmax 420SL	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	34
Schneider-Merten	MTN5134-0000 / SBD200LED	4 - 200 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	2	34

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.
Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Lampsoort (Lampaanduiding)	G9
Fitting	G9	Afdekking/Uitvoering glas	Gematteerd
Lampvoet kleur	Wit	IP-classificatie	IP20
Vorm	Capsule		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	3.5 W	Equivalent wattage	30 W
Gew. energie verbruik /1000h	4 KWh		

Vermogen

Stroom	19 mA	Stroom opgenomen	19 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	2800 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	300 lm
Kleurtemperatuur	warmwit	Lumen/watt	85.7 lm/Watt
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lichtstroom	300 lm
Kleurweergave-index	80-89	Licht rondom	330 °
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Stralingshoek	300 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Colour of light / Kleur code	827

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	25.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.16
Levensduur L90/B10	25000 u	Energie-efficiëntieklasse	F

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	Direct Dimmer 20-100%	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja	Dimbaar Wi-Fi	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Ja	Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee	Geschikt voor dimmer	Ja
Dimbaar Zigbee	Nee		

Overige eigenschappen

Bediening op afstand mogelijk	Nee	Met schemeringsschakelaar	Nee
Met afstandsbediening	Nee	Filament lamp	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee	Min. aantal schakelcycli	1000000
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee		

Afmetingen & gewicht

Diameter	18 mm	Verpak.breedte	70 mm
Lengte	55 mm	Verpak.hoogte	125 mm
Verpak.lengte	20 mm	Gewicht (netto)	16 gr