




Productinformatie MM09316

Inbouwdiepte slechts

50 mm

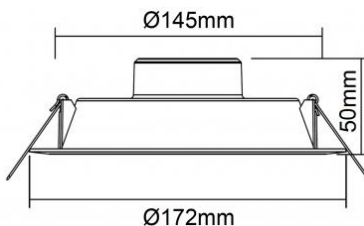

Specificaties

Product groep	Armatuur	Lichtstroom	1450 lm
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	17 W	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Stroom	148 mA	IP-classificatie	IP20
Kleurtemperatuur	4000 K	Beschermingsklasse	II
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B50	25000 u
Ra waarde	80	Diameter	172 mm
Lumen/watt	85 lm/Watt	Hoogte	50 mm
Uitgangsspanning info	AC V	Powerfactor	0.5 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op de gespecificeerde branduren die ervoor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, met de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 gedurende de 15.000 gegarandeerde branduren.

Met MKG een verzekerde besparing voor u waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdient.

Wanneer MKG?

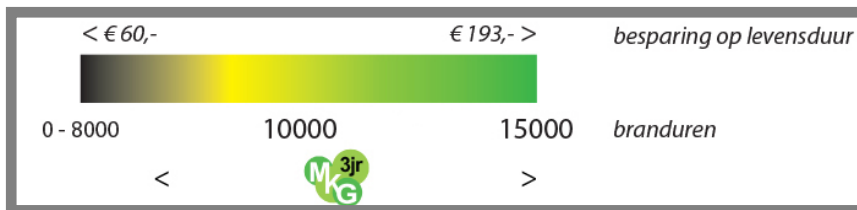

Lees de [voorwaarden](#)



Life IN



MEGAMAN®

Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 117,00 +
Winkelprijs megaman armatuur:	EUR 24,05 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 102,50 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 7,50 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:	EUR 202,95
Vermindering CO2 uitstoot:	129 kg

** Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 5 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen G24d-1 PL-C:





Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdeling	Symmetrisch
Fitting	Geïntegreerd	Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor aantal lampen	1	Aantal LEDs	1
Lampen inbegrepen	Ja	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Behuizing armatuur	Kunststof	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof mat/gesatineerd	IP-classificatie	IP20
Kleur behuizing	Wit	Beschermingsklasse	II
Uitvoering van raster	Geen	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar	Montagewijze	Inbouw
Reflector	Geen		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	17 W	Powerfactor	0.5 >
Max. systeemvermogen	17 W	Equivalent wattage	29 W

Vermogen

Stroom	148 mA
--------	--------

Overige eigenschappen

Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 mm²	Soort bedrading	Eindig
Geleiderdoorsnede	0.75 mm²	Aantal polen	2
Aansluitwijze	Overig		



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	4000 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	1450 lm
Kleurtemperatuur	koelwit	Lumen/watt	85 lm/Watt
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal 3300 - 5300 K	Lichtstroom	1450 lm
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek	90 °
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Lichtuittrede	Direct
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Colour of light / Kleur code	840

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	25.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.16
Levensduur L70/B50	25000 u	Energie-efficiëntieklasse	F

Afmetingen & gewicht

Diameter	172 mm	Verpak.lengte	70 mm
Hoogte	50 mm	Verpak.breedte	180 mm
Inbouwdiepte	50 mm	Verpak.hoogte	180 mm
Inbouwdiameter	145 mm	Gewicht (netto)	175 gr
Buitendiameter	172 mm		



Toepassings eigenschappen

Wandmontage	Nee	Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Plafondmontage	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Ja



Voorbeeld project



Siena toepassing

Omschrijving: