




Productinformatie MM09317

Inbouwdiepte slechts

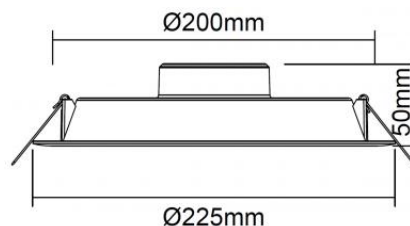

Specificaties

Product groep	Armatuur	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	Geïntegreerd	Lichtstroom	1900 lm
Lampvermogen	24 W	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Stroom	209 mA	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Kleurtemperatuur	3000 K	IP-classificatie	IP20
Spanning	220-240 V	Beschermingsklasse	II
Spanning info	AC	Levensduur L70/B50	25000 u
Ra waarde	80	Diameter	225 mm
Lumen/watt	79 lm/Watt	Hoogte	50 mm
		Powerfactor	0.5 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdelers	Diffuserlens/optiek/paneel
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Geschikt voor aantal lampen	1	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20-40 °C
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Behuizing armatuur	Kunststof	IP-classificatie	IP20
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof mat/gesatineerd	Beschermingsklasse	II
Kleur behuizing	Wit	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Uitvoering van raster	Geen	Montagewijze	Inbouw
Lichtverdeling	Symmetrisch		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	24 W	Powerfactor	0.5 >
Max. systeemvermogen	24 W	Equivalent wattage	40 W

Vermogen

Stroom	209 mA
--------	--------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	1900 lm
Kleurtemperatuur	3000 K	Lumen/watt	79 lm/Watt
Kleurtemperatuur	wit	Lichtstroom	1900 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal 3300 - 5300 K	Stralingshoek	90 °
Kleurweergave-index	80-89	Lichtuittrede	Direct
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5	Colour of light / Kleur code	830
Ra waarde	80		

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	0.75 mm²	Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Overig	Aantal polen	2

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	25.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.17
Levensduur L70/B50	25000 u	Energie-efficiëntieklasse	G



Afmetingen & gewicht

Diameter	225 mm	Verpak.lengte	70 mm
Hoogte	50 mm	Verpak.breedte	235 mm
Inbouwdiepte	50 mm	Verpak.hoogte	235 mm
Inbouwdiameter	200 mm	Gewicht (netto)	290 gr
Buitendiameter	225 mm		

Toepassings eigenschappen

Wandmontage	Nee	Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Plafondmontage	Ja		