




Productinformatie MM09428

Inbouwdiepte slechts

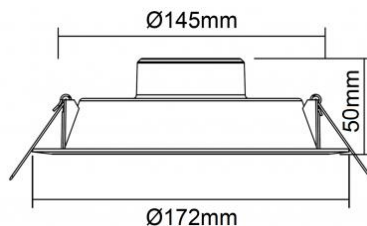

Specificaties

Product groep	Armatuur	Lichtstroom	1380 lm
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	17 W	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Stroom	148 mA	IP-classificatie	IP20
Kleurtemperatuur	3000 K	Beschermingsklasse	II
Spanning	220-240 V	IK-classificatie	IK00
Ra waarde	80	Levensduur L70/B50	25000 u
Lumen/watt	81 lm/Watt	Diameter	172 mm
Uitgangsspanning info	AC V	Hoogte	50 mm
		Powerfactor	0.5 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op de gespecificeerde branduren die ervoor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, met de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 gedurende de 15.000 gegarandeerde branduren.

Met MKG een verzekerde besparing voor u waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdient.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Life IN



MEGAMAN®

Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 117,00 +
Winkelprijs megaman armatuur:	EUR 24,05 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 102,50 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 7,50 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:	EUR 202,95
Vermindering CO2 uitstoot:	129 kg

* Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 5 gloeilampen.

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen G24d-1 PL-C:





Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdeling	Symmetrisch
Fitting	Geïntegreerd	Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor aantal lampen	1	Aantal LEDs	1
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Behuizing armatuur	Kunststof	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Uitvoering oppervlakte	Mat	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof mat/gesatineerd	IP-classificatie	IP20
Kleur behuizing	Wit	Beschermingsklasse	II
Uitvoering van raster	Geen	IK-classificatie	IK00
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Reflector	Geen	Montagewijze	Inbouw

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	17 W	Powerfactor	0.5 >
Max. systeemvermogen	17 W	Equivalent wattage	29 W

Vermogen

Stroom	148 mA
--------	--------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	1380 lm
Kleurtemperatuur	3000 K	Lumen/watt	81 lm/Watt
Kleurtemperatuur	wit	Lichtstroom	1380 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Stralingshoek	90 °
Kleurweergave-index	80-89	Lichtuittrede	Direct
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Colour of light / Kleur code	830
Ra waarde	80		

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	0.75 mm²	Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Overig	Aantal polen	2

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	25.000	Energie-efficiëntieklasse	G
Levensduur L70/B50	25000 u		



Afmetingen & gewicht

Diameter	172 mm	Verpak.lengte	70 mm
Hoogte	50 mm	Verpak.breedte	180 mm
Inbouwdiepte	50 mm	Verpak.hoogte	180 mm
Inbouwdiameter	145 mm	Gewicht (netto)	172 gr
Buitendiameter	172 mm		

Toepassings eigenschappen

Wandmontage	Nee	Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Plafondmontage	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Ja



Voorbeeld project



Siena toepassing

Omschrijving: