




## Productinformatie MM10628

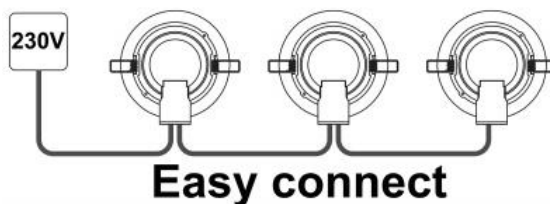

### Specificaties

|                  |                |                    |                       |
|------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Product groep    | Armatuur       | Bedrijfstemp. Min  | -30 ° graden          |
| Fitting          | Geïntegreerd   | Bedrijfstemp. Max  | 40 ° graden           |
| Lampvermogen     | 18-23 W        | IP-classificatie   | IP44                  |
| Stroom           | 100-127 mA     | Beschermingsklasse | II                    |
| Kleurtemperatuur | 3000 / 4000 K  | Levensduur L80/B10 | 50000 u               |
| Spanning         | 230 V          | Diameter           | 225 mm                |
| Spanning info    | AC             | Hoogte             | 97 mm                 |
| Lumen/watt       | 104 lm/Watt    | Inbouwdiameter     | 200 mm                |
| Lichtstroom      | 1800 / 2400 lm | Powerfactor        | 0.9 >                 |
|                  |                | Dimtechniek        | Dip switch instelbaar |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

|                              |                        |                                                             |                   |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Product groep                | Armatuur               | Lichtverdeling                                              | Symmetrisch       |
| Fitting                      | Geïntegreerd           | Lichtverdeler                                               | Reflector         |
| Geschikt voor aantal lampen  | 1                      | Oppervlak geborsteld                                        | Nee               |
| Lampen inbegrepen            | Ja                     | Bedrijfstemp. Min                                           | -30 ° graden      |
| Lamptype                     | LED niet uitwisselbaar | Bedrijfstemp. Max                                           | 40 ° graden       |
| Lampsoort (Lampaanduiding)   | Armatuur In/opbouw     | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1              | -30-40 °C         |
| Behuizing armatuur           | Kunststof              | Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11                       | 850 °C - 30 s     |
| Materiaal afdekking armatuur | Zonder kap             | IP-classificatie                                            | IP44              |
| Kleur behuizing              | Wit                    | Beschermingsklasse                                          | II                |
| Oppervlaktebescherming       | Gelakt                 | Brandwerendheid "D"                                         | Nee               |
| Verstelbaarheid              | Niet verstelbaar       | Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee               |
| Reflector                    | Hoogglans              | Voorschakelapparaat inbegrepen                              | Ja                |
| Reflectormateriaal           | Aluminium              | Voorschakelapparaat                                         | Niet noodzakelijk |

Vermogenseigenschappen

|                      |         |             |       |
|----------------------|---------|-------------|-------|
| Lampvermogen         | 18-23 W | Powerfactor | 0.9 > |
| Max. systeemvermogen | 23 W    |             |       |

Vermogen

|        |            |
|--------|------------|
| Stroom | 100-127 mA |
|--------|------------|



## Overige eigenschappen

|                                |                                  |                                    |     |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.75 / 2.5 mm <sup>2</sup>       | Aantal polen                       | 3   |
| Aansluitwijze                  | Steekklem                        | Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Soort bedrading                | Geschikt voor doorgangsbedrading |                                    |     |

## Licht eigenschappen

|                                             |               |                              |                |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------|
| Lichtkleur                                  | Wit           | Lichtstroom                  | 1800 / 2400 lm |
| Kleurtemperatuur                            | 3000 / 4000 K | Lumen regelbaar              | Standen        |
| Kleurtemperatuur CCT                        | 4000 K        | Lichtsterkte                 | 1000 cd        |
| Kleurtemperatuur                            | warmwit       | Stralingshoek                | 100 °          |
| Kleurtemperatuur regelbaar                  | Standen       | Stralingshoek regelbaar      | Nee            |
| Kleurweergave-index                         | 80-89         | Lichtuittrede                | Direct         |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0           | Verblindingsbegrenzing (UGR) | 26             |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)          | SDCM4         | UGR                          | 22             |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612    | 2400 lm       | Flikkerende waarde Pst LM    | 1              |
| Lumen/watt                                  | 104 lm/Watt   | Stroboscoopeffectwaarde SVM  | 0.1            |

## Spannings eigenschappen

|          |       |               |    |
|----------|-------|---------------|----|
| Spanning | 230 V | Spanning info | AC |
|----------|-------|---------------|----|

## Duurzaamheids eigenschappen

|                              |         |                           |   |
|------------------------------|---------|---------------------------|---|
| Levensduur (Gemiddelde nom.) | 50.000  | Energie-efficiëntieklasse | F |
| Levensduur L80/B10           | 50000 u |                           |   |



## Afmetingen &amp; gewicht

|                |        |                 |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| Diameter       | 225 mm | Verpak.lengte   | 115 mm |
| Hoogte         | 97 mm  | Verpak.breedte  | 230 mm |
| Inbouwdiameter | 200 mm | Verpak.hoogte   | 235 mm |
| Buitendiameter | 225 mm | Gewicht (netto) | 610 gr |

## Dim eigenschappen

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Dip switch instelbaar | Ja |
|-----------------------|----|

## Toepassings eigenschappen

|                |    |                             |    |
|----------------|----|-----------------------------|----|
| Plafondmontage | Ja | Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
|----------------|----|-----------------------------|----|