# MEGAMAN® FONDA

FBH70000V0, FBH70000V0-ds, FBH70000V0-ds/sc

Instruction Manual | Bedienungsanleitung | Manual de instrucciones | Manuale d'istruzioni | Manuel d'instructions | Handleiding | Návod k použití

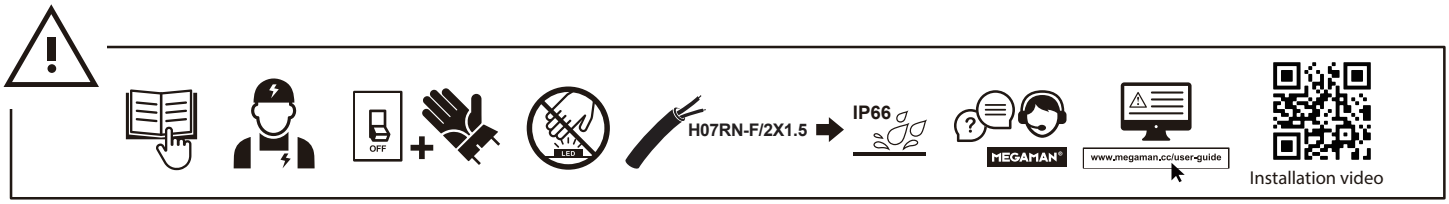


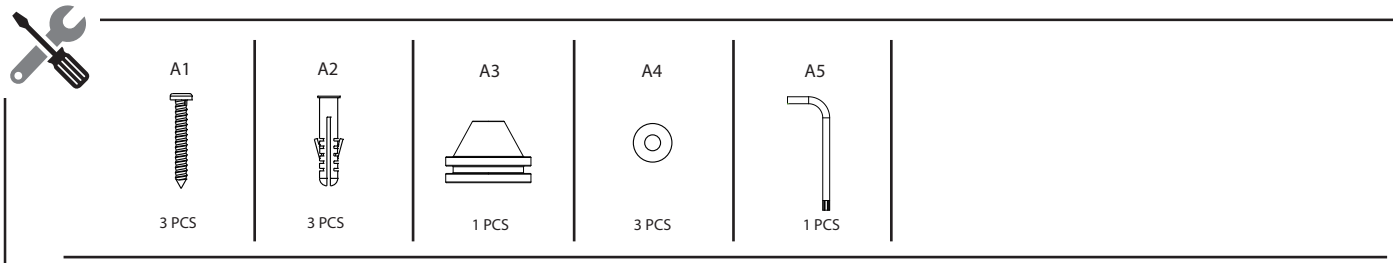


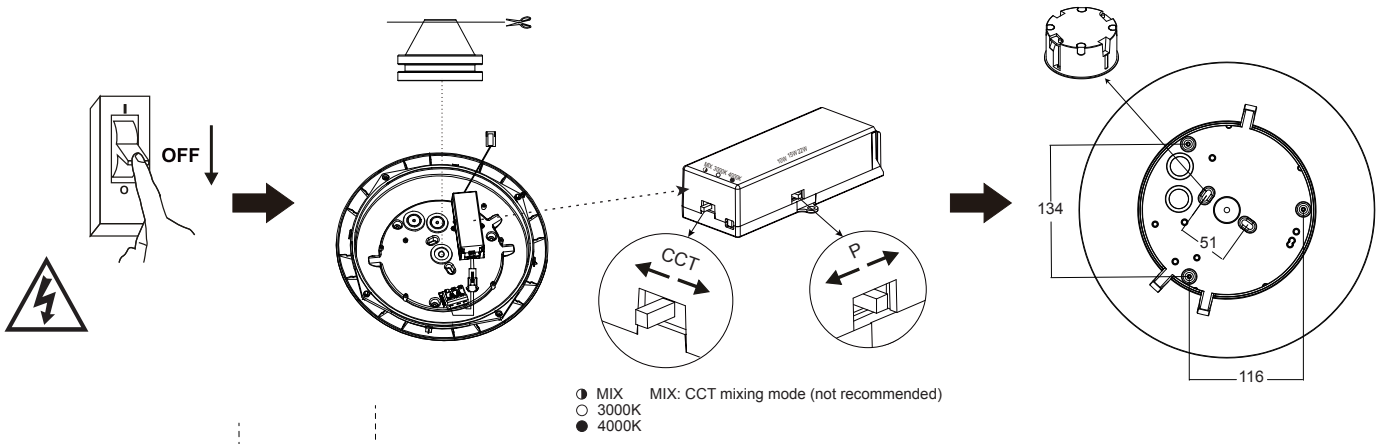


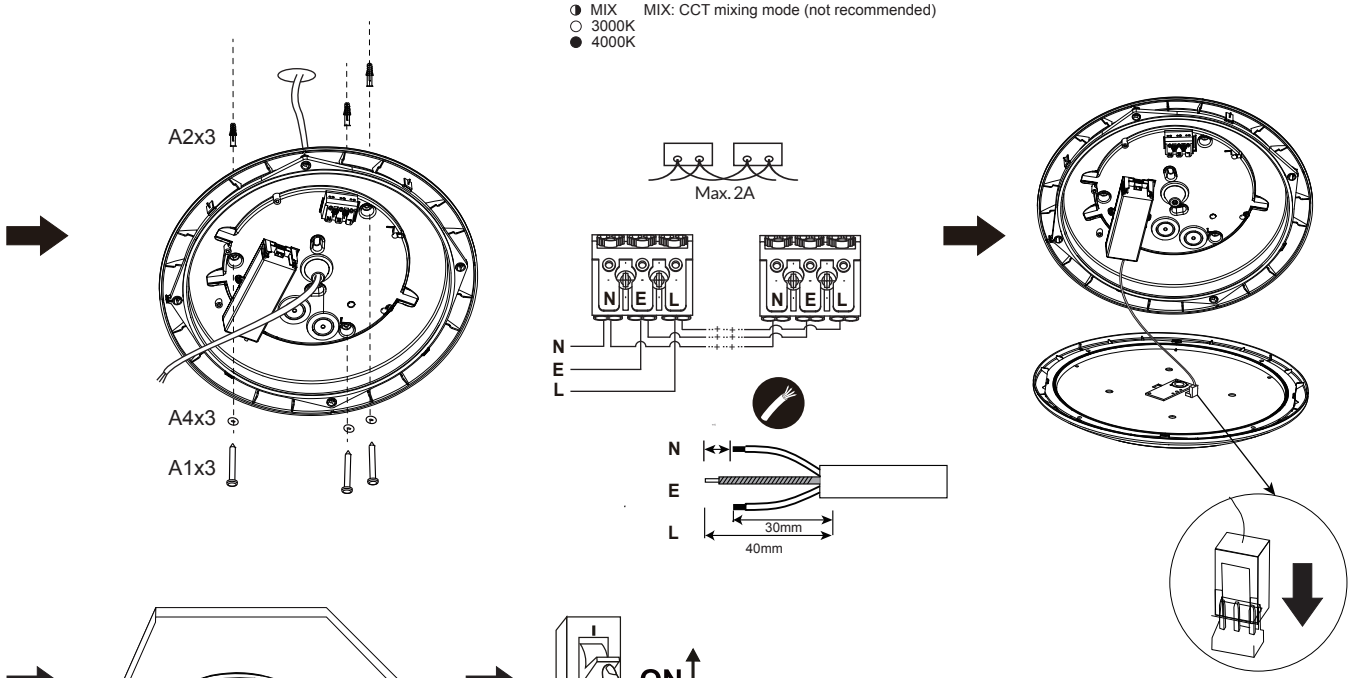


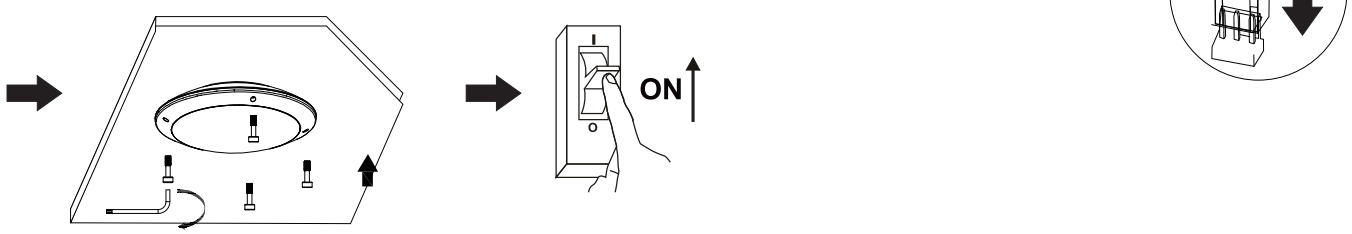

# MEGAMAN® FONDA

FBH70000V0, FBH70000V0-ds, FBH70000V0-ds/sc

Instruction Manual | Bedienungsanleitung | Manual de instrucciones | Manuale d'istruzioni | Manuel d'instructions | Handleiding | Návod k použití

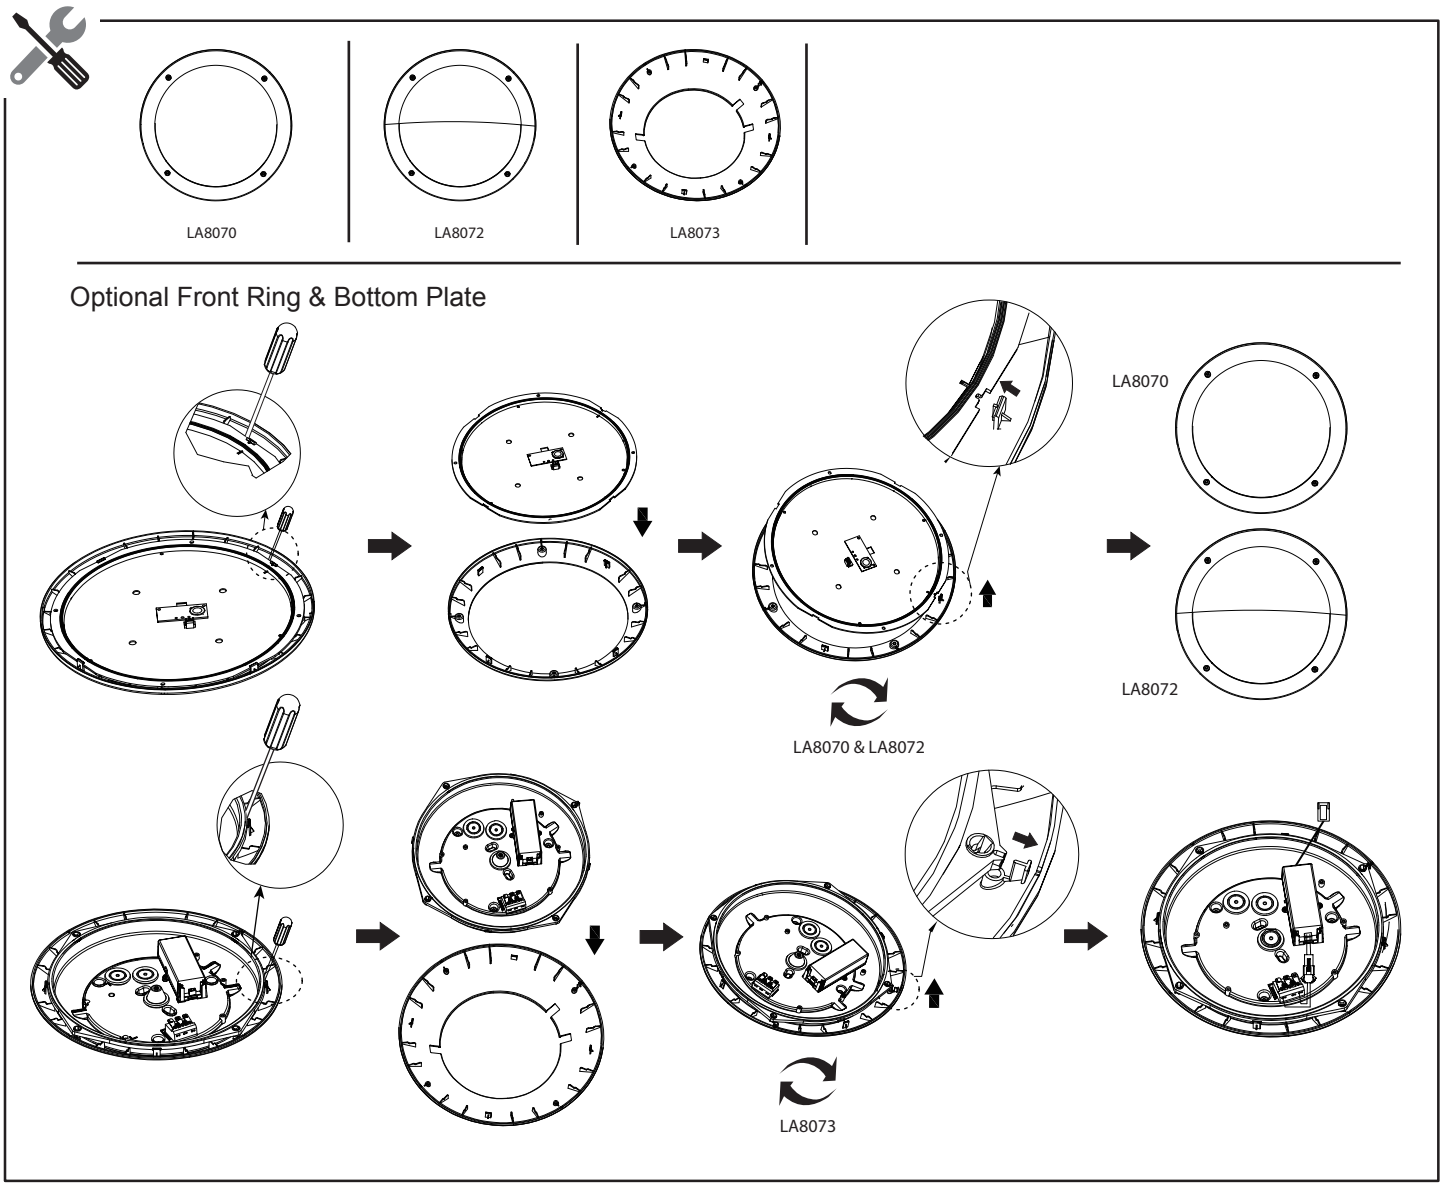


**Caution – Risk of Electric Shock! Vorsicht - GEFAHR EINES STROMSCHLAGS! ATENCIÓN - RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA! Attenzione - RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA! ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE! Voorzichtig - GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK! POZOR! - Riziko úrazu elektrickým proudem.**

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
Das in dieser Leuchte enthaltene Leuchtmittel darf nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder entsprechend qualifiziertes Fachpersonal ausgetauscht werden.
La fuente de iluminación de esta luminaria solo debe ser sustituida por el fabricante o su agente de servicio, o en su caso, por personal cualificado.
La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore, dal suo rappresentante o da una persona similmente qualificata.
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
De lichtbron in deze lamp mag alleen worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.
Zdroj světla v tomto svítidle smí být vyměněn pouze elektrikářem, nebo servisním agentem výrobce.

| | P | I | Ø(mm) or L (mm) / H (mm) / W (mm) |
|---|---|---|---|
| **FBH70000v0** | 10W | 55mA | Ø300 x 85 |
| **FBH70000v0-ds** | 10W/15W/22W | 55mA/90mA/125mA | Ø300 x 85 |
| **FBH70000v0-ds/sc** | 10W/15W/22W | 55mA/90mA/125mA | Ø300 x 85 |

DC Input Compatible 180V-260V | Flicker Free | AC220 -240V | 50/60 Hz | >0.9 | Max. 2A & Max. 400W | Ta -30°C ~ +50°C | **IP66 IK10**

Ver.2019.09_V1