

## MEGAMAN® HAGON

Waterdicht en slagvaste armaturen

### NOODstroom & SENSOR module

HAGON Lineair LED Armaturen zijn waterdicht IP66, slagvast IK08, hoog lumen-schakelbaar, hebben een eenvoudige aanschroefbare NOODstroom bajonetaansluiting en modulaire SENSOR module en zijn zeer flexibel te installeren.



dimLINK



xChange



Presentatie HAGON







Schakelbare lumen



EasyConnect bajonetsluiting aan beide uiteinden ook voor NOOD en SENSOR module. Aansluitblok uit schuifbaar met Push-in Easyconnect en lumen selectie.

L1 L2 extra doorvoer bedrading voor o.a. rookmelder camera ect voeding .

RVS flexibele montageclips en pendelbeugels

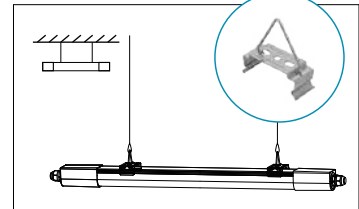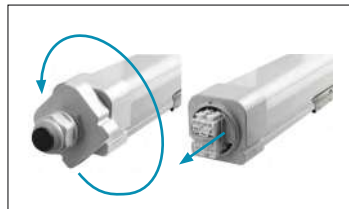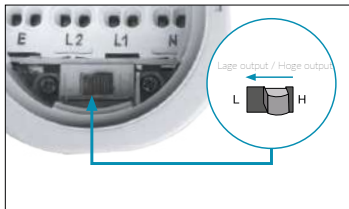

Noodvoedings unit met 3 uur autonome noodvoeding. Modulaair dus eenvoudig bajonet aanschroefbaar aan HAGON, TARON en DINO armaturen om zo de armaturen te voorzien van extra Noodstroom functie. Bij stroomuitval zorgt de noodunit voor 240 Lumen helderwit (6500K) noodverlichting. Wissel lens voor open ruimte of gang, ganglens 90 graden verstelbaar gang evenwijdig of haaks op armatuur.


### HAGON Waterdicht Slagvast




Naam	Wattage	Licht kleur	Maat L - Ø	Levensduur L80 B10 +	Licht Rondom	IK	IP	Lijn max	Lumen	Lumen / Watt	Bruto ex.	Art.nr. MM	
HAGON	1	9/17W	4000K	600mm	70000	+	330 °	IK08	IP66	1300/2500lm	144/147	44,85	MM12486
HAGON	1	17/33W	4000K	1200mm	70000	+	330 °	IK08	IP66	2500/4800lm	145/147	69,85	MM12487
HAGON	1	33/50W	4000K	1510mm	70000	+	330 °	IK08	IP66	4800/7300lm	145/146	79,85	MM12488
HAGON	2	PIR Bewegings Sensor voor het schakelen van HAGON, TARON en DINO Waterdicht & Slagvasten Armaturen IK08 IP66									51,55	MM11519	
HAGON	3	NOOD Verlichting met 3 uur autonomie 240lm voor HAGON, TARON en DINO armaturen IK08 en IP66									108,75	MM11102	
HAGON	4	dimLINK Master MicroWave Sensor									71,85	MM12875	



HAGON with Emergency Sensor



HAGON with PIR sensor module and Emergency module with Permanent live control only, especially for Tunnel or Underground car park application



HAGON Noodvoedings unit met 3 uur autonome noodvoeding. Modulair dus eenvoudig bajonet aanschroefbaar aan HAGON armaturen (ook voor TARON en DINO Waterdicht & Slagvasten armaturen) om zo de armaturen te voorzien van extra Noodstroom functie. Bij stroomuitval zorgt de noodunit voor 240 Lumen helderwit (6500K) noodverlichting. Wissel lens voor open ruimte of gang, ganglens 90 graden verstelbaar gang evenwijdig of haaks op armatuur.


## XChange™ Circulairiteit

Onderdelen zijn zoveel mogelijk modulair gemaakt, wat heeft geresulteerd in een besparing van 42 ton aluminium en een aanzienlijke reductie in CO2-uitstoot. De speciaal ontworpen LED-modules worden aan het einde van hun gebruiksperiode teruggebracht in het productieproces en hergebruikt dankzij het gepatenteerde XChange™ concept. Dit concept wordt ook al voor RENZO en HAGON verlichtings armaturen ingezet.




PIR Sensor

HAGON with PIR sensor module. Master - Slave



HAGON with PIR sensor module. Master - Slave




HAGON PIR bewegings Sensor voor het schakelen van HAGON armaturen (ook voor TARON en DINO Waterdicht & Slagvaste armaturen) max 504 watt 6A. Modulair bionet aanschroefbaar en EasyConnect aansluiting mogelijk om HAGON bewegings Sensors aan beide kanten van lichtlijn aan te sluiten. Detectiebereik 8 mtr en 120 graden hoek. Tijd: 10sec, 5-, 10-, 15-,20min en 50-,30-,15lux en uit instelbaar evenals Easy Connect montage in de lichtlijn, niveau lux en vertragingstijd.


## dimLINK: slim dimmen zonder extra kosten



dimLINK



Slave



Master

Het door MEGAMAN® gepatenteerde dimLINK systeem maakt slim lichtmanagement bereikbaar. De master-armatuur heeft een daglicht bewegingssensor en stuurt alle gekoppelde slave-armaturen aan via de bestaande voedingskabels.

Geen aparte stuurkabels nodig en geen interferentie problemen. Geen activiteit? Dan dimt de verlichting terug naar 30-10-0%. Wordt de sensor geactiveerd, dan gaat het licht direct naar 100%. Meerdere sensoren mogelijk. Ideaal voor parkeergarages, gangen of gevels waar licht alleen nodig is als er echt iemand is. Zo bespaar je energie met de HAGON, RENZO, FONDA en RENZO-Portal zonder in te leveren op veiligheid en comfort.


Kies voor slim, duurzaam en simpel Kies voor MEGAMAN® XChange™ met dimLINK.

## MEGAMAN® HAGON


Waterdicht en slagvaste armaturen



### Gang parkeergarage met meerdere dimLINK master sensoren

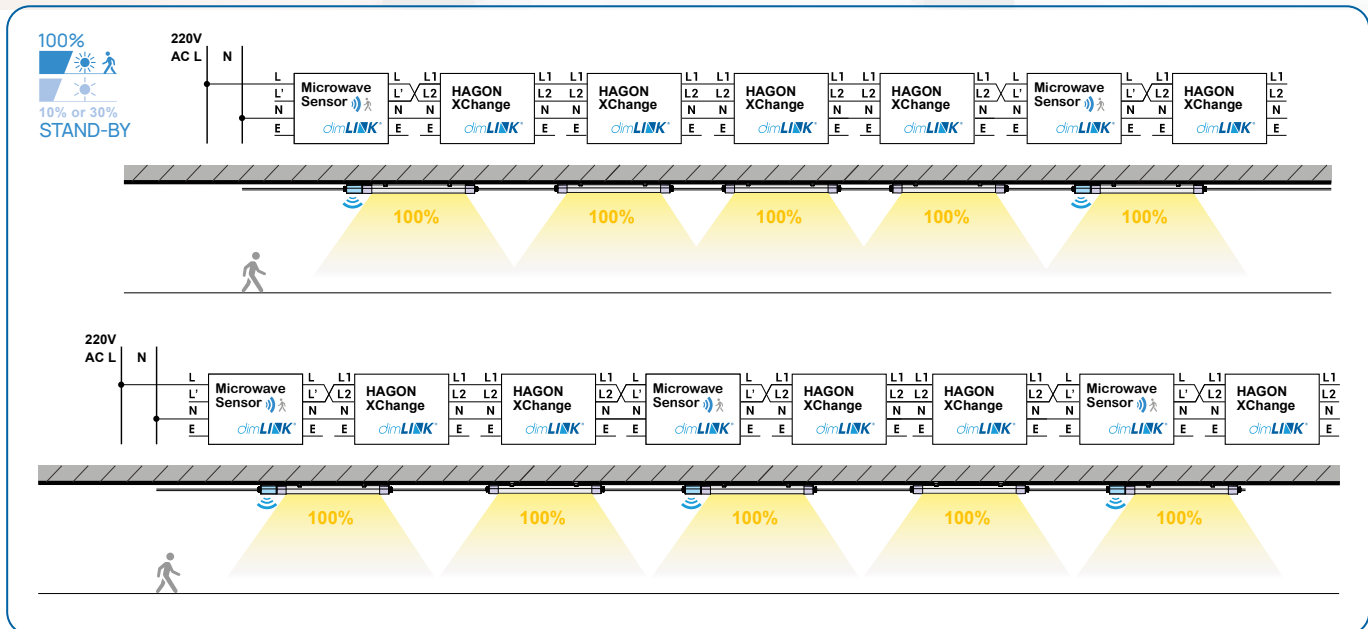

HAGON dimLINK bewegingssensor en dimLINK-sturing, geschikt voor alle aanwezige dimLINK slave HAGON-armaturen. Het is mogelijk om meerdere dimLINK-sensoren toe te passen, ook in combinatie met een HAGON noodvoedingsunit. Het aansluiten is eenvoudig, modulair en bionet-aanschroefbaar, en voorzien van Easy Connect voor snelle aansluiting.



Master



Naam		Bruto ex.	Art.nr. MM
HAGON	dimLINK Master MicroWave Sensor	71,85	MM12875