


MEGAMAN® HAGON XChange™ Benchmark

Merk	Model	Kelvin	Lumen	lm/W	IK	IP	L80-B10	L70-B50	Doorvoer bedrading	XChange™	dimLINK	Optie Sensor	Optie Nood	Bruto ex.
MEGAMAN HAGON	MM12488	4000	4800 / 7300	146	08	66	70.000	-	JA	JA	30-10-0%	JA, Modulair	JA, Modulair	79,85
Philips Coreline	8720169500204	4000	6000	140	08	65	-	100.000	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	134
Trilux Twenty3	8427540	6500	5600	117	08	65	-	-	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	76
Trilux Olevon	7125040	4000	6000	136	08	66	-	50.000	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	126
Norton bwl-sv	3103803216	4000	8000	150	08	65	50.000	-	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	84
Norton dvl-sv	3153804066	4000	7300	160	10	65	70.000	-	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	79,85
Sylvania Resisto	0010252	4000	7600	138	08	66	-	100.000	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	131
RZB Planox	451242009	4000	3050	90	08	66	-	-	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	105
Interlight EasyFit	il.wp15060k4+	4000	6400	135	08	66	-	170.000 ?	JA	Nee	Nee	Nee	Nee	88
Opplé	WP-3 531000012800	4000	6580	140	08	66	-	70.000	JA	Nee	Nee	Nee	Nee	99

NARDOS

MEGAMAN NARDOS	MM12249	4000	5000	110	06	65	-	35.000	JA	Nee	Nee	Nee	Nee	39,85
----------------	---------	------	------	-----	----	----	---	--------	----	-----	-----	-----	-----	-------

MM12488

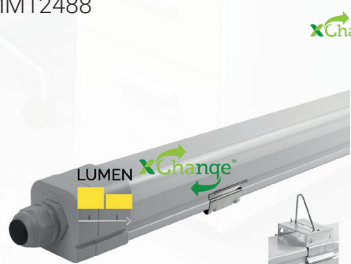

XChange™



XChange™



Sensor Modulair EasyConnect
Nood Modulair EasyConnect



dimLINK
Master sensor




dimLINK Master Sensor
dimLINK Slave Sensor

MM12249



EasyConnect
doorvoerbedrading

Modulair Sensor of
NOOD Easyconnect

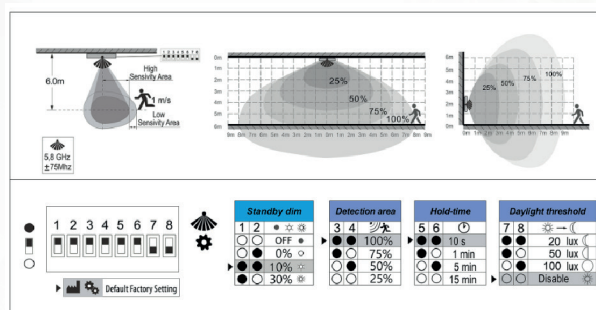

dimLINK: Slim dimmen zonder extra kosten

MEGAMAN®

Het door MEGAMAN® gepatenteerde dimLINK-systeem maakt slim lichtmanagement toegankelijk. Het master-armatuur heeft een daglicht- en bewegingssensor en stuurt alle gekoppelde slave-armaturen aan via de bestaande voedingskabels. Er zijn dus geen aparte stuurkabels nodig en er treden geen interferentieproblemen op.

Geen activiteit? Dan dimt de verlichting terug naar 30-10-0%. Wordt de sensor geactiveerd, dan gaat het licht direct naar 100%. Het is mogelijk om meerdere sensoren te gebruiken. Dit maakt het systeem ideaal voor parkeergarages, gangen of gevels, waar licht alleen nodig is als er daadwerkelijk iemand aanwezig is. Zo bespaar je energie met de HAGON, RENZO, FONDA, MILENA en RENZO-Portal, zonder concessies te doen aan veiligheid en comfort.

Kies voor slim, duurzaam en simpel. Kies voor MEGAMAN® XChange™ met dimLINK.

dimLINK conform de nieuwe EU EPBD IV richtlijn en XChange™ conform de ECO-Design richtlijn circulaire armaturen.


dimLINK toepassing 30-10-0%



Beweging gedetecteerd
100% licht





Standby mode
0% / 10% / 30%
STAND-BY licht

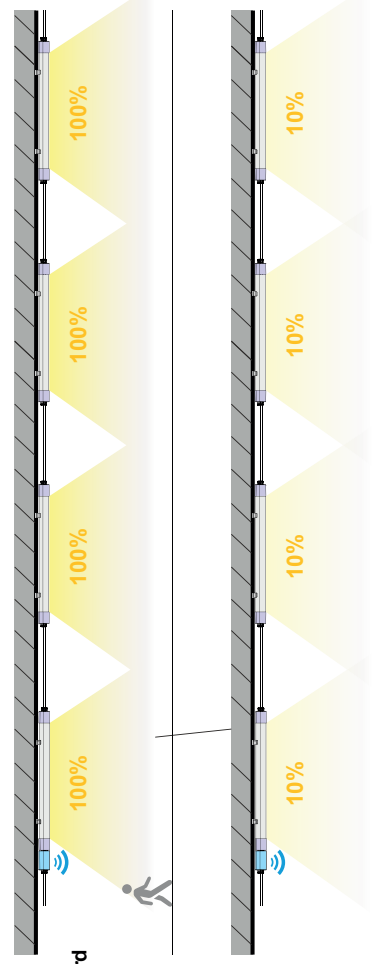

Gang parkeergarage met meerdere dimLINK master sensoren



220V
AC L N
10% or 30%
STAND-BY

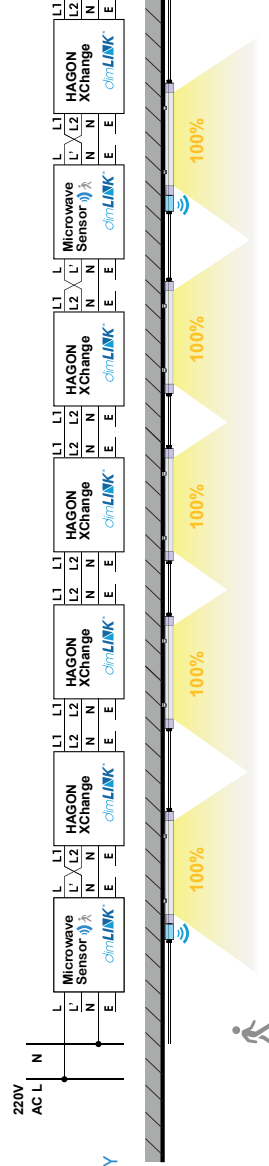

220V
AC L N
10% or 30%
STAND-BY

