



Productinformatie MM03831



Specificaties

Product groep	LED lamp	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	GX53	Lichtstroom	300 lm
Lampvermogen	5 W	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Stroom	43 mA	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Kleurtemperatuur	4000 K	IP-classificatie	IP20
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B10	15000 u
Spanning info	AC	Diameter	75 mm
Ra waarde	80	Lengte	24 mm
Lumen/watt	63 lm/Watt	Hoogte	24 mm
		Powerfactor	0.6 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op de gespecificeerde branduren die ervoor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, met de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 gedurende de 15.000 gegarandeerde branduren.

Met MKG een verzekerde besparing voor u waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdient.

Wanneer MKG?

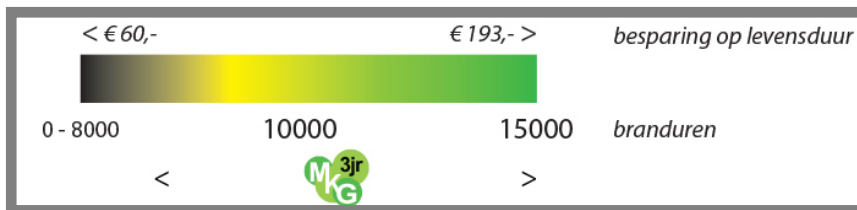

Lees de [voorwaarden](#)



Life IN



MEGAMAN®

Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 175,50 +
Winkelprijs megaman lamp:	EUR 21,75 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 51,60 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 12,00 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:	EUR 217,35
Vermindering CO2 uitstoot:	194 kg

** Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 8 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen GX53 CFL:



**Bijbehorende producten:**

Productnaam	MM09560
Product groep	Armatuur
Fitting	GX53
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden

IP-classificatie	IP44
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK02
Dimbaar	Ja
Diameter	110 mm
Hoogte	55 mm





Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Opaal
Fitting	GX53	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Vorm	Vlakrond	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	GX53	IP-classificatie	IP20

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	5 W	Gew. energie verbruik /1000h	5 KWh
Powerfactor	0.6 >	Equivalent wattage	35 W

Vermogen

Stroom	43 mA	Stroom opgenomen	43 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	4000 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	300 lm
Kleurtemperatuur	koelwit	Lumen/watt	63 lm/Watt
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal 3300 - 5300 K	Lichtstroom	300 lm
Kleurweergave-index	80-89	Bundel type	VWFL
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Colour of light / Kleur code	840
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.17
Levensduur L70/B10	15000 u	Energie-efficiëntieklasse	G

Afmetingen & gewicht

Diameter	75 mm	Verpak.breedte	80 mm
Lengte	24 mm	Verpak.hoogte	80 mm
Hoogte	24 mm	Gewicht (netto)	59 gr
Verpak.lengte	40 mm		

Overige eigenschappen

Min. aantal schakelcycli	1000000
--------------------------	---------



Voorbeeld project



Fitness ruimte in Hotel Van der Valk

Totale besparing: EUR 3750,-

Omschrijving:

De fitness ruimte is uitgerust met de GX53 LEDlamp.

Gekozen is voor de 5 Watt uitvoering in 4000K. De GX53 heeft een zeer geringe inbouwdiepte en een zeer lage warmte afgifte.