




## Productinformatie MM04763

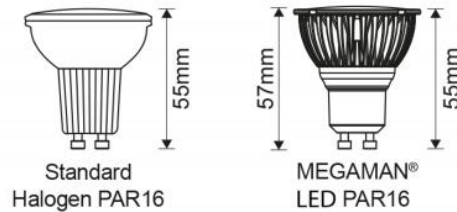


### Specificaties

|                       |           |                    |                                |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------------------|
| Product groep         | LED lamp  | Lichtstroom        | 300 lm                         |
| Fitting               | GU10      | Bedrijfstemp. Min  | -30 ° graden                   |
| Lampvermogen          | 6 W       | Bedrijfstemp. Max  | 40 ° graden                    |
| Kleurtemperatuur      | 2400 K    | IP-classificatie   | IP20                           |
| Spanning              | 220-240 V | Stralingshoek      | 35 °                           |
| Spanning info         | AC        | Levensduur L90/B10 | 25000 u                        |
| Ra waarde             | 80        | Dimbaar            | Ja                             |
| Uitgangsspanning info | AC V      | Diameter           | 50 mm                          |
|                       |           | Lengte             | 57 mm                          |
|                       |           | Dimtechniek        | Dimbaar, Direct Dimmer 10-100% |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



## Reflector PAR16 MM04763

| Fabrikant        | Model                    | Vermogen min-max | Bediening | Protocol | Nul draad | Fase snijding           | Minimaal aan te sluiten lampen | Maximaal aan te sluiten lampen |
|------------------|--------------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ABB Busch-Jaeger | 6523UR103 LED            | 2 - 100 W        | Draai     |          | Nee       | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 10                             |
| ELTAKO           | EUD61NPN-UC              | 1 - 200 W        | Puls      |          | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 20                             |
| ELTAKO           | FUD71L                   | 1 - 600 W        | Draadloos | Rf       | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 60                             |
| GIRA             | 2385-00                  | 3 - 100 W        | Touch     |          | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 10                             |
| Hager Berker     | 85421200                 | 5 - 70 W         | Touch     |          | Nee       | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 7                              |
| Jung             | 1711DE                   | 3 - 100 W        | Touch     |          | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 10                             |
| Jung             | 1731DD                   | 3 - 100 W        | Draai     |          | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 10                             |
| Max4Tech         | Dimmax 420SL             | 1 - 200 W        | Puls      |          | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 20                             |
| Schneider-Merten | MTN5134-0000 / SBD200LED | 4 - 200 W        | Draai     |          | Nee       | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 20                             |

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.

Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.



Fysieke eigenschappen

|                            |          |                   |              |
|----------------------------|----------|-------------------|--------------|
| Product groep              | LED lamp | Bedrijfstemp. Min | -30 ° graden |
| Fitting                    | GU10     | Bedrijfstemp. Max | 40 ° graden  |
| Vorm                       | Spot     | IP-classificatie  | IP20         |
| Lampsoort (Lampaanduiding) | PAR16    |                   |              |

Vermogenseigenschappen

|              |     |                    |      |
|--------------|-----|--------------------|------|
| Lampvermogen | 6 W | Equivalent wattage | 50 W |
|--------------|-----|--------------------|------|

Licht eigenschappen

|                     |                                 |                              |        |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------|--------|
| Lichtkleur          | Wit                             | Lumen 90&deg; cone           | 230 lm |
| Kleurtemperatuur    | 2400 K                          | Lichtsterkte                 | 350 cd |
| Kleurtemperatuur    | Mellow Light de LED flame kleur | Stralingshoek                | 35 °   |
| Kleurweergave-index | 80-89                           | Stralingshoek                | 35 °   |
| Ra waarde           | 80                              | Colour of light / Kleur code | 820    |
| Lichtstroom         | 300 lm                          |                              |        |

Spannings eigenschappen

|               |           |                       |      |
|---------------|-----------|-----------------------|------|
| Spanning      | 220-240 V | Uitgangsspanning info | AC V |
| Spanning info | AC        |                       |      |

Duurzaamheids eigenschappen

|                              |         |                           |   |
|------------------------------|---------|---------------------------|---|
| Levensduur (Gemiddelde nom.) | 25.000  | Energie-efficiëntieklasse | G |
| Levensduur L90/B10           | 25000 u |                           |   |



## Dim eigenschappen

|         |    |                       |    |
|---------|----|-----------------------|----|
| Dimbaar | Ja | Direct Dimmer 10-100% | Ja |
|---------|----|-----------------------|----|

## Afmetingen & gewicht

|          |       |                 |       |
|----------|-------|-----------------|-------|
| Diameter | 50 mm | Gewicht (netto) | 71 gr |
| Lengte   | 57 mm |                 |       |