




Productinformatie MM07098

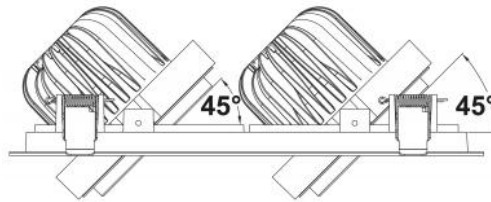

Specificaties

Product groep	LED lamp	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP23
Lampvermogen	35 W	Beschermingsklasse	II
Stroom	350 mA	Stralingshoek	45 °
Kleurtemperatuur	3000 K	Levensduur L70/B10	50000 u
Spanning	30-36 V	Dimbaar	Ja
Spanning info	DC	Diameter	111 mm
Ra waarde	80	Lengte	92 mm
Lumen/watt	91 lm/Watt	Hoogte	92 mm
Lichtstroom	3200 lm	Breedte	111 mm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden	Powerfactor	0.9 >
		Dimtechniek	Dimbaar, fabrikantspecifiek

Bekijk alle informatie op onze website


[Alle informatie +](#)



Life in Light

MEGAMAN®

Dimadvies



ZEKI 111 MM07098

Fabrikant	Model	Vermogen min-max	Bediening	Protocol	Nul draad	Fase snijding	Minimaal aan te sluiten lampen	Maximaal aan te sluiten lampen
ABB Busch-Jaeger	6523UR103 LED	2 - 100 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	2
ELTAKO	EUD61NPN-UC	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	5
ELTAKO	FUD71L	1 - 600 W	Draadloos	Rf	Ja	Fase aan- en afsnijding	1	15
GIRA	2385-00	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	2
Hager Berker	85421200	5 - 70 W	Touch		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	1
Jung	1711DE	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	2
Jung	1731DD	3 - 100 W	Draai		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	2
Max4Tech	Dimmax 420SL	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	5
Schneider-Merten	MTN5134-0000 / SBD200LED	4 - 200 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	5

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.
Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	IP-classificatie	IP23
Oppervlaktebescherming	Gelakt	Beschermingsklasse	II
Lichtverdeling	Symmetrisch		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	35 W	Equivalent wattage	70 W
Powerfactor	0.9 >		

Vermogen

Stroom	350 mA	Stroom opgenomen	350 mA
--------	--------	------------------	--------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	91 lm/Watt
Kleurtemperatuur	3000 K	Lichtstroom	3200 lm
Kleurtemperatuur	wit	Lumen 90° cone	2940 lm
Kleurweergave-index	80-89	Lichtsterkte	7100 cd
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1	Stralingshoek	45 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Stralingshoek	45 °
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	830
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	3200 lm		



Spannings eigenschappen

Spanning	30-36 V	Spanning info	DC
----------	---------	---------------	----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B10	50000 u	Energie-efficiëntieklasse	F
--------------------	---------	---------------------------	---

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	Dimbaar fabrikantspecifiek	Ja
---------	----	----------------------------	----

Afmetingen & gewicht

Diameter	111 mm	Verpak.lengte	125 mm
Lengte	92 mm	Verpak.breedte	125 mm
Hoogte	92 mm	Verpak.hoogte	110 mm
Breedte	111 mm	Gewicht (netto)	570 gr