


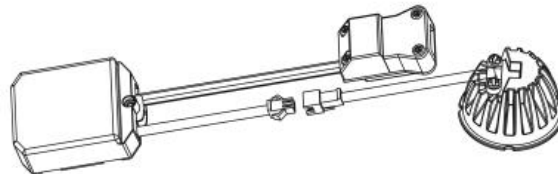

Productinformatie MM07927


**1800K < 2800K****MM07928****MM07927**

Specificaties

Product groep	LED lamp	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampvermogen	6 W	IP-classificatie	IP44
Stroom	350 mA	Stralingshoek	36 °
Kleurtemperatuur	1800-2800 K	Levensduur L70/B10	50000 u
Spanning	16-21 V	Levensduur L90/B10	25000 u
Spanning info	DC	Dimbaar	Ja
Ra waarde	80	Diameter	50 mm
Lumen/watt	83 lm/Watt	Lengte	30 mm
Lichtstroom	500 lm	Hoogte	30 mm
		Powerfactor	1 >
		Dimtechniek	Dimbaar, 350mA-DC driver 1-100% Fase afsnijding, DALI driver, Dim to WARM

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)

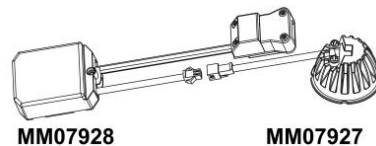

ZEKI 50 en RICO Spot MM07927

Fabrikant	Model	Vermogen min-max	Bediening	Protocol	Nul draad	Fase snijding	Minimaal aan te sluiten lampen	Maximaal aan te sluiten lampen
ABB Busch-Jaeger	6523UR103 LED	2 - 100 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	16
ELTAKO	EUD61NPN-UC	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	33
ELTAKO	FUD71L	1 - 600 W	Draadloos	Rf	Ja	Fase aan- en afsnijding	1	100
GIRA	2385-00	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	16
Hager Berker	85421200	5 - 70 W	Touch		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	11
Jung	1711DE	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	16
Jung	1731DD	3 - 100 W	Draai		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	16
Max4Tech	Dimmax 420SL	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	33
Schneider-Merten	MTN5134-0000 / SBD200LED	4 - 200 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	33

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.
 Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Lichtverdeling	Symmetrisch
Fitting	Geïntegreerd	Afdekking/Uitvoering glas	Helder
Vorm	Spot	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Behuizing	Metaalbehuizing	IP-classificatie	IP44

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	6 W	Gew. energie verbruik /1000h	7 KWh
Powerfactor	1 >	Equivalent wattage	50 W

Vermogen

Stroom	350 mA	Stroom opgenomen	350 mA
--------	--------	------------------	--------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	500 lm
Kleurtemperatuur	1800-2800 K	Lumen/watt	83 lm/Watt
Kleurtemperatuur	Dim to WARM	Lichtstroom	500 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lumen 90° cone	350 lm
Kleurweergave-index	80-89	Lichtsterkte	1200 cd
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Stralingshoek	36 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Stralingshoek	36 °
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	827



Spannings eigenschappen

Spanning	16-21 V	Spanning info	DC
----------	---------	---------------	----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	25.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.14
Levensduur L70/B10	50000 u	Energie-efficiëntieklasse	G
Levensduur L90/B10	25000 u		

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	DALI driver	Ja
Dim to WARM	Ja	Type dimming	Faseaansnijding/faseafsnijding
350mA-DC driver 1-100% Fase afsnijding	Ja		

Afmetingen & gewicht

Diameter	50 mm	Verpak.breedte	55 mm
Lengte	30 mm	Verpak.hoogte	60 mm
Hoogte	30 mm	Gewicht (netto)	58 gr
Verpak.lengte	55 mm		

Overige eigenschappen

Min. aantal schakelcycli	1000000
--------------------------	---------