



## Productinformatie MM09339



### Specificaties

Product groep	LED lamp	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	E27	Lichtstroom	250 lm
Lampvermogen	3 W	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Stroom	33 mA	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Kleurtemperatuur	2700 K	IP-classificatie	IP20
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B10	15000 u
Ra waarde	80	Dimbaar	Nee
Lumen/watt	83 lm/Watt	Diameter	45 mm
		Lengte	79 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)

**100% GLAS IS 100% LICHT en 360 graden RONDOM.**

Door het toepassen van deze gepatenteerde 100% GLAS techniek voor de LED-lamp ter vervanging van de gloeilampen is een unieke productlijn ontstaan met specifieke eigenschappen : **360 graden rondom licht**, een perfecte benadering van het traditionele gloeilampmodel.

**LED lampen met 55 % meer licht rondom** en 60 % lichter door verantwoord ECO design, dat zijn de kernwoorden voor deze complete productlijn met zeer laag eigen gewicht en optimaal Lichtrondom.

**A+****A+**

Zeer duurzame producten door hoogwaardig ontwerp en toepassen van hoog rendement LED velden zeer zuinig met energie.

A+ 83 % minder energie verbruik tov Gloei- en Halogeen lampen en dit alles met een zeer lange levensduur, A+ is zelfs 14% zuiniger dan A label producten.

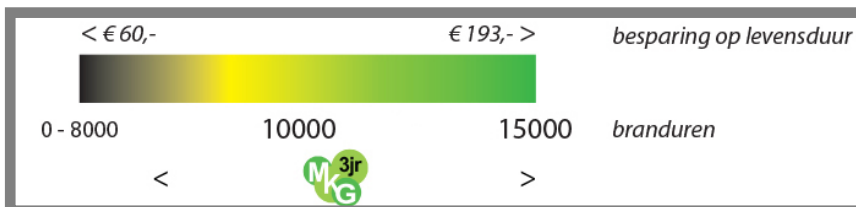
**MEGAMAN® Kwaliteits Garantie**

**Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.**

**Een garantie op de gespecificeerde branduren die ervoor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.**

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, met de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 gedurende de 15.000 gegarandeerde branduren.

Met MKG een verzekerde besparing voor u waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdient.

**Wanneer MKG?**

Lees de [voorwaarden](#)

**Vederlicht**

Eco-Design in Optima Forma

**VEDERLICHT**

Tot wel 59 % minder gewicht dan vergelijkbare LED lampen.

100 % glas rondom hierdoor minder plastic en optimaal circulair.

De toegepaste Hoogrendement LED velden en het ver door gevoerde Eco-Design maken minimaal materiaal gebruik mogelijk met optimale licht prestatie en zorgen voor deze zeer duurzame circulaire producten.



Life IN



MEGAMAN®

## Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 72,60 +
Winkelprijs megaman lamp:	EUR 4,80 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 44,70 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 22,50 +

---

<b>Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:</b>	<b>EUR 135,00</b>
<b>Vermindering CO2 uitstoot:</b>	<b>142 kg</b>

*\* Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 15 gloeilampen.*

## Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen Gloeilamp Kogel E27:





## Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Fitting	E27	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Vorm	Bol	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	P45	Bediening op afstand mogelijk	Nee
Afdekking/Uitvoering glas	Opaal	Met afstandsbediening	Nee

## Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	3 W	Equivalent wattage	25 W
Gew. energie verbruik /1000h	3 KWh		

## Vermogen

Stroom	33 mA	Stroom uit	
Stroom opgenomen	33 mA		

## Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Kleurtemperatuur	2700 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	250 lm
Kleurtemperatuur	warmwit	Lumen/watt	83 lm/Watt
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lichtstroom	250 lm
Ra waarde	80	Licht rondom	360 °
Kleurweergave-index	80-89	Colour of light / Kleur code	827
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0		



### Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning	
Spanning info	AC	Uitgangsspanning info	AC V

### Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.11
Levensduur L70/B10	15000 u	Energie-efficiëntieklasse	E

### Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee
---------	-----

### Afmetingen & gewicht

Diameter	45 mm	Verpak.lengte	55 mm
Lengte	79 mm	Verpak.breedte	65 mm
Verpak.hoogte	110 mm	Gewicht (netto)	24 gr

### Overige eigenschappen

Min. aantal schakelcycli	100000
--------------------------	--------