




Productinformatie MM09810

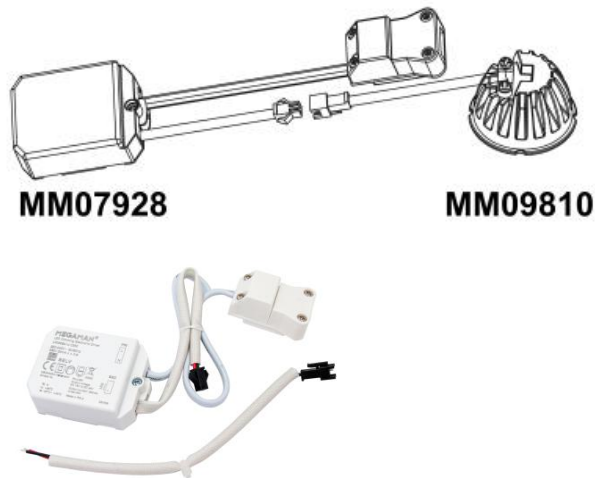

Specificaties

Product groep	LED lamp	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Fitting	Overig	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Lampvermogen	6 W	Lichtsterkte	1200 cd
Stroom	350 mA	IP-classificatie	IP44
Kleurtemperatuur	1800-3000 K	Stralingshoek	36 °
Spanning	15-19 V	Levensduur L70/B10	50000 u
Spanning info	DC	Dimbaar	Ja
Ra waarde	97	Diameter	50 mm
Lumen/watt	83 lm/Watt	Lengte	30 mm
Lichtstroom	500 lm	Hoogte	30 mm
		Powerfactor	1 >
		Dimtechniek	Dimbaar, Dim to WARM driver, Infinite driver BlueTooth 5-100% Dim, 350mA-DC driver 1-100% Fase afsnijding, 1-10 V, met Push-button, Daglicht, U-DIM 5-100%, DALI driver

Bekijk alle informatie op onze website


[Alle informatie +](#)



Life in Light

MEGAMAN®

Dimadvies

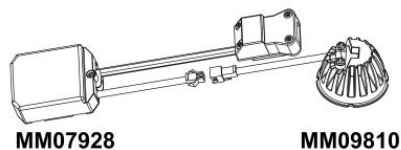

ZEKI 50 en RICO Spot MM09810

Fabrikant	Model	Vermogen min-max	Bediening	Protocol	Nul draad	Fase snijding	Minimaal aan te sluiten lampen	Maximaal aan te sluiten lampen
ABB Busch-Jaeger	6523UR103 LED	2 - 100 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	20
ELTAKO	EUD61NPN-UC	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	40
ELTAKO	FUD71L	1 - 600 W	Draadloos	Rf	Ja	Fase aan- en afsnijding	1	120
GIRA	2385-00	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	20
Hager Berker	85421200	5 - 70 W	Touch		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	14
Jung	1711DE	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	20
Jung	1731DD	3 - 100 W	Draai		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	20
Max4Tech	Dimmax 420SL	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	40
Schneider-Merten	MTN5134-0000 / SBD200LED	4 - 200 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	40

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.
Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Lichtverdeling	Symmetrisch
Fitting	Overig	Afdekking/Uitvoering glas	Helder
Lampvoet kleur	(Licht) grijs	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Vorm	Spot	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	IP-classificatie	IP44
Behuizing	Metaalbehuizing	Materiaal	Aluminium

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	6 W	Gew. energie verbruik /1000h	6 KWh
Powerfactor	1 >	Equivalent wattage	35 W

Vermogen

Stroom	350 mA	Stroom opgenomen	350 mA
--------	--------	------------------	--------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	450 lm
Kleurtemperatuur	1800-3000 K	Lumen/watt	83 lm/Watt
Kleurtemperatuur	Dim to WARM	Lichtstroom	500 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lumen 90° cone	450 lm
Kleurweergave-index	90-100	Lichtsterkte	1200 cd
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Stralingshoek	36 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Stralingshoek	36 °
Ra waarde	97	Colour of light / Kleur code	827



Spannings eigenschappen

Spanning	15-19 V	Spanning info	DC
----------	---------	---------------	----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie-efficiëntieklasse	G
Levensduur L70/B10	50000 u		

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	350mA-DC driver 1-100% Fase afsnijding	Ja
Dimbaar 1-10 V	Ja	DALI driver	Ja
Dimbaar DALI	Nee	Dim to WARM driver	Ja
Dimbaar met Push-button	Ja	Infinite driver BlueTooth 5-100% Dim	Ja
Daglicht	Ja	U-DIM 5-100%	Ja
Dim to WARM	Nee	Type dimming	Faseaansnijding/faseafsnijding

Overige eigenschappen

Bediening op afstand mogelijk	Nee	Met schemeringsschakelaar	Nee
Met afstandsbediening	Nee	Filament lamp	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee	Min. aantal schakelcycli	100000
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee		



Afmetingen & gewicht

Diameter	50 mm	Verpak.breedte	55 mm
Lengte	30 mm	Verpak.hoogte	60 mm
Hoogte	30 mm	Gewicht (netto)	62 gr
Verpak.lengte	55 mm		