



Productinformatie MM10024



Specificaties

Product groep	LED lamp	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	E27	Lichtstroom	200 lm
Lampvermogen	1 W	Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden
Stroom	19 mA	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Kleurtemperatuur	2000 K	IP-classificatie	IP20
Spanning	220-240 V	Levensduur L90/B10	15000 u
Spanning info	AC	Dimbaar	Ja
Ra waarde	80	Diameter	124 mm
Lumen/watt	105 lm/Watt	Lengte	172 mm
		Powerfactor	0.5 >
		Dimtechniek	Dimbaar

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op de gespecificeerde branduren die ervoor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, met de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 gedurende de 15.000 gegarandeerde branduren.

Met MKG een verzekerde besparing voor u waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdient.

Wanneer MKG?

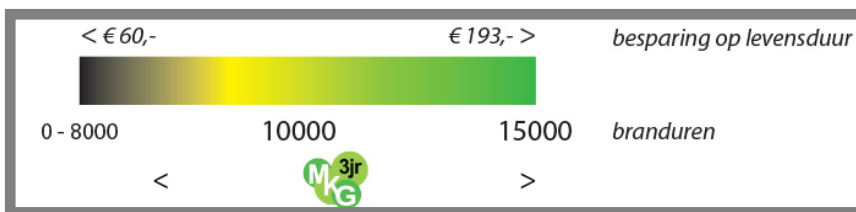

Lees de [voorwaarden](#)

Mellow Light




Mellow Light is de LED Flame kleur en LED Kooldraadlamp. Optimaal LED licht met een Extra warme kleur van 2400K brengt extra gezelligheid.

Ook de vervanger van Kooldraad lampen door de MellowLight Filament modellen met nog warmer licht van 2200K en LED Filament technologie dus met de kooldraad uitstraling .

LED kooldraad in Globe en Edison model verkrijgbaar Dimbaar , glas met opgedampd goud voor nog zachter licht en compleet met koper / goud kleur dim sokkel .

Alle LED Filament modellen hebben dubbelzijdige Filament LED elementen en hierdoor perfect 360 graden rondom licht zonder schaduw effect.



100% GLAS IS 100% LICHT en 360 graden RONDOM.

Door het toepassen van deze gepatenteerde 100% GLAS techniek voor de LED-lamp ter vervanging van de gloeilampen is een unieke productlijn ontstaan met specifieke eigenschappen : **360** graden rondom licht, een perfecte benadering van het traditionele gloeilampmodel.

LED lampen met 55 % meer licht rondom en 60 % lichter door verantwoord ECO design, dat zijn de kernwoorden voor deze complete productlijn met zeer laag eigen gewicht en optimaal Lichtrondom.



Zeer duurzame producten door hoogwaardig ontwerp en toepassen van hoog rendement LED velden zeer zuinig met energie.

A++ 92 % minder energie verbruik tov Gloei- en Halogeen lampen en dit alles met een zeer lange levensduur, A++ is zelfs 21% zuiniger dan A label producten.



Filament LED Lampen

De optimale MEGAMAN® LED oplossing voor het vervangen van heldere GloeiLampen .

Zeer efficiënt, tot wel A++ categorie en ook in dimbare uitvoering .

Modellen compleet met Gouden en Zilveren wisselhulzen voor de decoratieve toepassing en ook in Mellowlight Kooldraad lamp vervanger met extra warm 2200K dimbaar licht .

Alle LED Filament modellen hebben dubbelzijdige Filament LED elementen en hierdoor perfect 360 graden rondom licht zonder schaduw effect.



Life IN



MEGAMAN®

Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 345,15 +
Winkelprijs megaman lamp:	EUR 17,25 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 45,00 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 22,50 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:	EUR 395,40
Vermindering CO2 uitstoot:	381 kg

** Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 15 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen Gloeilamp Globe KOOLDRAAD:





Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Helder
Fitting	E27	Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden
Lampvoet kleur	Zilver	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Vorm	Bol	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	Globe 120		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	1 W	Gew. energie verbruik /1000h	2 KWh
Powerfactor	0.5 >	Equivalent wattage	60 W

Vermogen

Stroom	19 mA	Stroom opgenomen	19 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Amber (barnsteen)	Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Kleurtemperatuur	2000 K	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	MellowLight LED Flame kleur	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	200 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lumen/watt	105 lm/Watt
Kleurweergave-index	80-89	Lichtstroom	200 lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Licht rondom	360 °

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.09
Levensduur L90/B10	15000 u	Energie-efficiëntieklasse	F

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja
---------	----

Overige eigenschappen

Bediening op afstand mogelijk	Nee	Filament lamp	Ja
Met afstandsbediening	Nee	Min. aantal schakelcycli	100000

Afmetingen & gewicht

Diameter	124 mm	Verpak.breedte	130 mm
Lengte	172 mm	Verpak.hoogte	185 mm
Verpak.lengte	130 mm	Gewicht (netto)	100 gr



Globe MM10024

Fabrikant	Model	Vermogen min-max	Bediening	Protocol	Nul draad	Fase snijding	Minimaal aan te sluiten lampen	Maximaal aan te sluiten lampen
ABB Busch-Jaeger	6523UR103 LED	2 - 100 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	2	26
ELTAKO	EUD61NPN-UC	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	52
ELTAKO	FUD71L	1 - 600 W	Draadloos	Rf	Ja	Fase aan- en afsnijding	1	157
GIRA	2385-00	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	2	26
Hager Berker	85421200	5 - 70 W	Touch		Nee	Fase aan- en afsnijding	3	18
Jung	1711DE	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	2	26
Jung	1731DD	3 - 100 W	Draai		Ja	Fase aan- en afsnijding	2	26
Max4Tech	Dimmax 420SL	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	52
Schneider-Merten	MTN5134-0000 / SBD200LED	4 - 200 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	3	52

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.
Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.