




Productinformatie MM10030

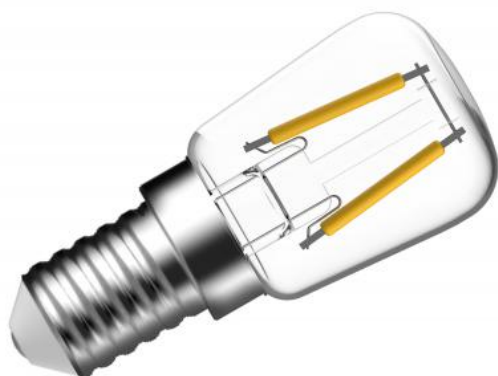

Specificaties

Product groep	LED lamp	Lumen/watt	83 lm/Watt
Fitting	E14	Lichtstroom	100 lm
Lampvermogen	1 W	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Stroom	15 mA	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Kleurtemperatuur	2700 K	IP-classificatie	IP20
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B10	15000 u
Spanning info	AC	Diameter	25 mm
Ra waarde	80	Lengte	57 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Helder
Fitting	E14	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvoet kleur	Wit	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Vorm	Overig	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	T-Lamp		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	1 W	Equivalent wattage	10 W
Gew. energie verbruik /1000h	2 KWh		

Vermogen

Stroom	15 mA	Stroom opgenomen	15 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	2700 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	100 lm
Kleurtemperatuur	Extra Warmwit LED Filament	Lumen/watt	83 lm/Watt
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lichtstroom	100 lm
Kleurweergave-index	80-89	Licht rondom	330 °
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Colour of light / Kleur code	827
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.09
Levensduur L70/B10	15000 u	Energie-efficiëntieklasse	G

Afmetingen & gewicht

Diameter	25 mm	Verpak.breedte	40 mm
Lengte	57 mm	Verpak.hoogte	70 mm
Verpak.lengte	40 mm	Gewicht (netto)	8 gr

Overige eigenschappen

Filament lamp	Ja	Min. aantal schakelcycli	1000000
---------------	----	--------------------------	---------