




Productinformatie MM11939

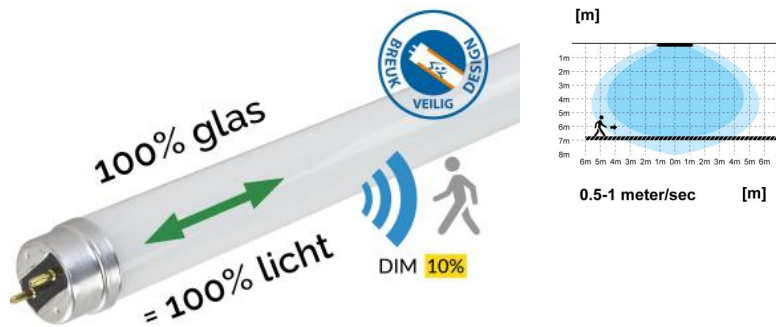

Specificaties

Product groep	LED lamp	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Fitting	G13	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Lampvermogen	2-18 W	IP-classificatie	IP20
Stroom	157 mA	Levensduur L70/B50	50000 u
Kleurtemperatuur	4000 K	Dimbaar	Nee
Spanning	220-240 V	Diameter	28 mm
Ra waarde	80	Lengte	1513 mm
Lumen/watt	150 lm/Watt	Powerfactor	0.7 >
Lichtstroom	300-2700 lm	Sensor Beweging DIM 10%	Ja
		Dimtechniek	Sensor Beweging DIM 10%

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Opaal
Fitting	G13	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvoet kleur	Wit	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Vorm	Buis tweekneeps	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	T8		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	2-18 W	Gew. energie verbruik /1000h	18 KWh
Powerfactor	0.7 >	Equivalent wattage	63 W
Totale harmonische vervorming (THD)	30		

Vermogen

Stroom	157 mA	Stroom opgenomen	115 mA
--------	--------	------------------	--------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	4000 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	2700 lm
Kleurtemperatuur	koelwit	Lumen/watt	150 lm/Watt
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal 3300 - 5300 K	Lichtstroom	300-2700 lm
Kleurweergave-index	80-89	Licht rondom	330 °
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Stralingshoek	330 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Colour of light / Kleur code	840



Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie-efficiëntieklasse	D
Levensduur L70/B50	50000 u		

Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Sensor Beweging DIM 10%	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Nee	Dimbaar Wi-Fi	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee	Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee	Type dimming	Niet dimbaar
Dimbaar Zigbee	Nee		

Overige eigenschappen

Bediening op afstand mogelijk	Nee	Met schemeringsschakelaar	Nee
Met afstandsbediening	Nee	Filament lamp	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee	Min. aantal schakelcycli	100000
Geschikt voor magnetisch VSA	Ja		

Afmetingen & gewicht

Diameter	28 mm	Verpak.breedte	32 mm
Lengte	1513 mm	Verpak.hoogte	32 mm
Verpak.lengte	1617 mm	Gewicht (netto)	280 gr