Productinformatie MM10487

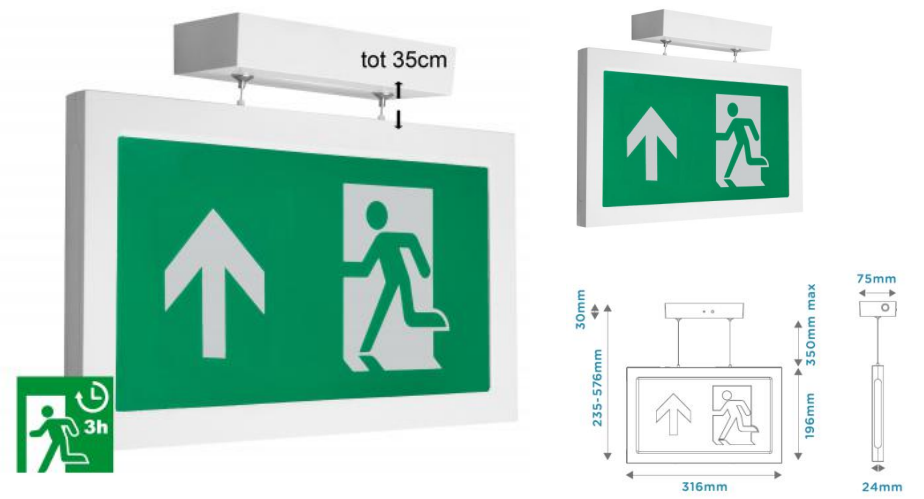

Specificaties

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lamp voet	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP20
Lampvermogen	3.5 W	Beschermingsklasse	I
Stroom	150 mA	IK-classificatie	IK02
Nom. bedrijfsduur	3 u	Levensduur L70/B50	50000 u
Kleurtemperatuur	6500 K	Hoogte	576 mm
Spanning	220-240 V	Breedte	316 mm
Ra waarde	70	Powerfactor	0.4 >
Lumen/watt	10 lm/Watt	Bewakingsinrichting	Testknop

Bekijk alle informatie op onze website

Alle informatie +

Copyright 2026 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0-40 °C
Lamp voet	Geïntegreerd	IP-classificatie	IP20
Lampen inbegrepen	Ja	IP-classificatie (voorzijde)	IP20
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsklasse	I
Behuizing armatuur	Kunststof	IK-classificatie	IK02
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof mat/gesatineerd	Brandwerendheid "D"	Nee
Kleur behuizing	Wit	RAL-nummer behuizing	9010
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Montagewijze	Pendel
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel	Aantal verlichtingskoppen	1
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	3.5 W	Powerfactor	0.4 >
Max. systeemvermogen	3.5 W		

Vermogen

Stroom	150 mA

Spannings eigenschappen

Nom. bedrijfsduur	3 u	Spanning	220-240 V

Copyright 2026 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

Licht eigenschappen

Kleurtemperatuur	6500 K	Flikkerende waarde Pst LM	1
Ra waarde	70	Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
“Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	35 lm	Lichtkleur	6500 K
Lumen/watt	10 lm/Watt	Lichtstroom in standby modus	35 lm
Constante lichtstroom regeling	Nee		

Overige eigenschappen

Aansluitwijze	Schroefaansluiting	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Soort bedrading	Eindig	Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Aantal polen	2	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	28
Met afstandsbediening	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	40

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	50000 u	Energie-efficiëntieklasse	F
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	70 %	Energie Efficiëntie Index (EEI)	Overig
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	50 %		

Afmetingen & gewicht

Hoogte	576 mm	Verpak.breedte	330 mm
Breedte	316 mm	Verpak.hoogte	250 mm
Verpak.lengte	70 mm	Gewicht (netto).	1020 gr

Copyright 2026 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

Toepassings eigenschappen

Herkenningsafstand	29 m	Toepassing indicator	Dubbelzijdig
Betekenis pictogram	Vluchtweg	Incl. pictogram	Ja
Richting	Rechtdoor/naar boven	Bewakingsinrichting	Testknop
Dubbelzijdig	Ja	Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Samengesteld / accupack	Ja	Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Kunststof behuizing	Ja	Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Functie	Vluchtwegverlichting/-indicatie	Accu-eigenschap	NiMH
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-plaat		

Copyright 2026 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie