



Productinformatie MM16542



Specificaties

Product groep	Spaarlamp-CFL	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	E14	Lichtstroom	189 lm
Stroom	78 mA	Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden
Kleurtemperatuur	2700 K	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Spanning	220-240 V	IP-classificatie	IP20
Ra waarde	82	Levensduur L90/B10	15000 u
Lumen/watt	21 lm/Watt	Diameter	50 mm
		Lengte	87 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op de gespecificeerde branduren die ervoor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, met de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 gedurende de 15.000 gegarandeerde branduren.

Met MKG een verzekerde besparing voor u waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdient.

Wanneer MKG?

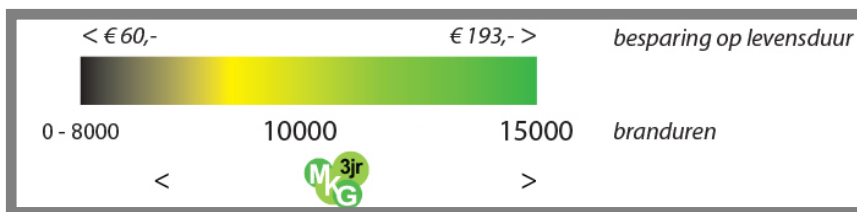

Lees de [voorwaarden](#)



Life IN



MEGAMAN®

Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 239,85 +
Winkelprijs megaman armatuur:	EUR 7,45 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 79,50 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 22,50 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:	EUR 334,40
Vermindering CO2 uitstoot:	264 kg

** Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 15 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen Halogeen R 50:





Fysieke eigenschappen

Product groep	Spaarlamp-CFL	Afdekking/Uitvoering glas	Prisma
Fitting	E14	Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden
Lampvoet kleur	Overig	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Vorm	Spot	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	R50		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	9 W	Equivalent wattage	50 W
Gew. energie verbruik /1000h	9 KWh		

Vermogen

Stroom	78 mA	Stroom opgenomen	78 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	82
Kleurtemperatuur	2700 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	189 lm
Kleurtemperatuur	warmwit	Lumen/watt	21 lm/Watt
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lichtstroom	189 lm
Kleurweergave-index	80-89	Lichtsterkte	62 cd
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig	Stralingshoek	104 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	Overig	Colour of light / Kleur code	827



Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC	Frequentie	50-60 Hz

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie-efficiëntieklasse	G
Levensduur L90/B10	15000 u		

Afmetingen & gewicht

Diameter	50 mm	Verpak.breedte	75 mm
Lengte	87 mm	Verpak.hoogte	105 mm
Verpak.lengte	60 mm	Gewicht (netto)	63 gr