



Productinformatie MM10477



Specificaties

| | | | |
|---------------|------------|-----------------------|-------|
| Product groep | Toebehoren | Uitgangsspanning info | 3.6 V |
| Stroom | 1800 mA | Diameter | 30 mm |
| Spanning | 3,6 V | Lengte | 45 mm |
| | | Breedte | 75 mm |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op de gespecificeerde branduren die ervoor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, met de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 gedurende de 15.000 gegarandeerde branduren.

Met MKG een verzekerde besparing voor u waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdient.

Wanneer MKG?

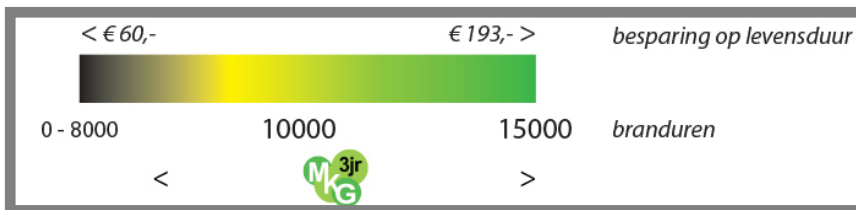

Lees de [voorwaarden](#)



Nood functie : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

Test Functie met indicatie LED .

3 uur Nood - en Continu verlichting een veilig idee.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22



Bijbehorende producten:



| | |
|-------------------|--------------|
| Productnaam | MM10476 |
| Product groep | Armatuur |
| Fitting | Geïntegreerd |
| Lampvermogen | 3 W |
| Stroom | 230 mA |
| Kleurtemperatuur | 6500 K |
| Spanning | 220-240 V |
| Nom. bedrijfsduur | 3 u |
| Ra waarde | 70 |
| Lichtstroom | 35 lm |

| | |
|--------------------|--------------|
| Bedrijfstemp. Max | 40 ° graden |
| IP-classificatie | IP20 |
| Beschermingsklasse | II |
| IK-classificatie | IK03 |
| Levensduur L70/B50 | 50000 u |
| Lengte | 62 mm |
| Hoogte | 190 mm |
| Breedte | 390 mm |
| Powerfactor | 0,4 > |
| Noodverlichting | Geïntegreerd |



| | |
|-------------------|--------------|
| Productnaam | MM11051 |
| Product groep | Armatuur |
| Fitting | Geïntegreerd |
| Lampvermogen | 3 W |
| Stroom | 230 mA |
| Kleurtemperatuur | 6500 K |
| Spanning | 220-240 V |
| Nom. bedrijfsduur | 3 u |
| Ra waarde | 70 |
| Lichtstroom | 35 lm |

| | |
|--------------------|--------------|
| Bedrijfstemp. Max | 40 ° graden |
| IP-classificatie | IP20 |
| Beschermingsklasse | II |
| IK-classificatie | IK03 |
| Levensduur L70/B50 | 50000 u |
| Lengte | 62 mm |
| Hoogte | 190 mm |
| Breedte | 390 mm |
| Powerfactor | 0,4 > |
| Noodverlichting | Geïntegreerd |





Fysieke eigenschappen

Product groep Toebehoren

Vermogen

Stroom 1800 mA

Spannings eigenschappen

Spanning 3,6 V Uitgangsspanning info 3.6 V

Afmetingen & gewicht

| | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| Diameter | 30 mm | Verpak.lengte | 30 mm |
| Lengte | 45 mm | Verpak.breedte | 140 mm |
| Breedte | 75 mm | Gewicht (netto) | 160 gr |
| Verpak.hoogte | 190 mm | | |

Overige eigenschappen

Uitvoering Nikkel-cadmium