

MEGAMAN® HAGON

Waterdicht en Slagvasten armaturen
NOODstroom en SENSOR module

MEGAMAN®

HAGON Lineair LED Armaturen zijn waterdicht IP66, slagvast IK08, hoog lumen-schakelbaar, hebben een eenvoudige aanschroefbare NOODstroom bajonetaansluiting en modulaire SENSOR module en zijn zeer flexibel te installeren.







Schakelhare lumen



EasyConnect Bionet sluiting aan heiden uiteinden ook voor NOOD en SENSOR module. Aansluitblok uit schuifbaar met Push-in Easyconnect en lumen selectie.

L1 L2 extra doorvoer bedrading voor o.a. rookmelder camera ect voering .

RVS flexibele montage clips en pendel heugels

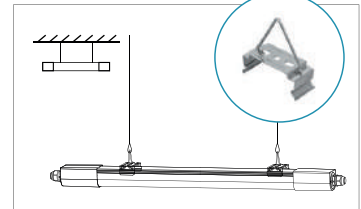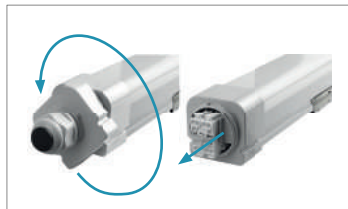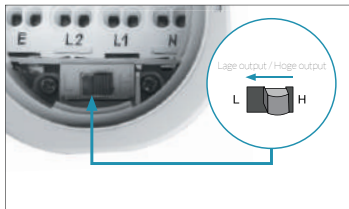

HAGON Noodvoedings unit met 3 uur autonome noodvoeding. Modulair dus eenvoudig bajonet aanschroefbaar aan HAGON, TARON en DINO armaturen om zo de armaturen te voorzien van extra Noodstroom functie. Bij Stroomuitval zorgt de noodunit voor 240 Lumen helderwit (6500K) noodverlichting. Wissel lens voor open ruimte of gang, ganglens 90 graden verstelbaar gang evenwijdig of haaks op armatuur.

1 HAGON Waterdicht Slagvast



Presentatie
HAGON



Naam	Wattage	Licht kleur	Maat L - Ø	Levensduur L80 B10 +	Licht Rondom	IK	IP	Lijn max	Lumen	Lumen / Watt	Bruto ex.	Art.nr. MM		
HAGON ●	1	9/17W	4000K	610mm	50000	+	330 °	IK08	IP66	64	1100/2000lm	124/122	44,85	MM11849
HAGON ●	1	17/33W	4000K	1210mm	50000	+	330 °	IK08	IP66	61	2100/4000lm	124/121	69,85	MM11820
HAGON ●	1	33/50W	4000K	1510mm	50000	+	330 °	IK08	IP66	59	4000/6000lm	124/120	79,85	MM11821
HAGON ●	2	PIR Bewegings Sensor voor het schakelen van HAGON, TARON en DINO Waterdicht & Slagvasten Armaturen IK08 IP66										51,55	MM10712	
HAGON ●	3	NOOD Verlichting met 3 uur autonomie 240lm voor HAGON, TARON en DINO armaturen IK08 en IP66										108,75	MM11102	

MEGAMAN® HAGON


Waterdicht en Slagvasten armaturen
NOODstroom en SENSOR module

MEGAMAN®


HAGON Lineair LED Armaturen zijn waterdicht IP66, slagvast IK08, hoog lumen-schakelbaar, hebben een eenvoudige aanschroefbare NOODstroom bajonetaansluiting en modulaire SENSOR module en zijn zeer flexibel te installeren.



HAGON with Emergency Sensor



HAGON with PIR sensor module and Emergency module with Permanent live control only, especially for Tunnel or Underground car park application




HAGON Noodvoedings unit met 3 uur autonome noodvoeding. Modulaair dus eenvoudig bajonet aanschroefbaar aan HAGON armaturen (ook voor TARON en DINO Waterdicht & Slagvasten armaturen) om zo de armaturen te voorzien van extra Noodstroom functie. Bij Stroomuitval zorgt de noodunit voor 240 Lumen helderwit (6500K) noodverlichting. Wissel lens voor open ruimte of gang, ganglens 90 graden verstelbaar gang evenwijdig of haaks op armatuur.



PIR Sensor

HAGON with PIR sensor module, Master - Slave



HAGON with PIR sensor module, Master - Slave



HAGON PIR bewegings Sensor voor het schakelen van HAGON armaturen (ook voor TARON en DINO Waterdicht & Slagvasten armaturen) max 504 watt 6A. Modulaair bionet aanschroefbaar en EasyConnect aansluiting mogelijk om HAGON bewegings Sensors aan beiden kanten van licht lijn aan te sluiten. Detectie bereik 8 mtr en 120graden hoek. Tijd: 10sec,5-,10-,15-,20min en 50-,30-,15lux en uit instelbaar. Easy Connect montage in de lichtlijn, niveau lux en vertragingstijd instelbaar.