

MEGAMAN® HAGON

Waterdicht en slagvaste armaturen

NOODstroom & SENSOR module

HAGON Lineair LED Armaturen zijn waterdicht IP66, slagvast IK08, hoog lumen-schakelbaar, hebben een eenvoudige aanschroefbare NOODstroom bajonetaansluiting en modulaire SENSOR module en zijn zeer flexibel te installeren.

Presentatie
HAGON







Schakelbare lumen



EasyConnect bajonetsluiting aan beide uiteinden ook voor NOOD en SENSOR module. Aansluitblok uit schuifbaar met Push-in Easyconnect en lumen selectie.

L1 L2 extra doorvoer bedrading voor o.a. rookmelder camera ect voeding .

RVS flexibele montageclips en pendelbeugels

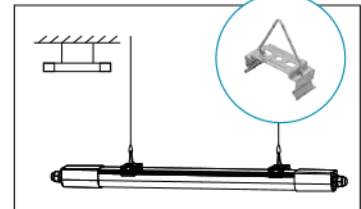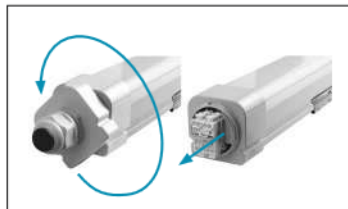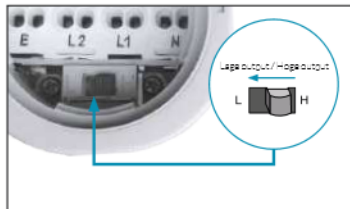

HAGON Noodvoedings unit met 3 uur autonome noodvoeding. Modulair dus eenvoudig bajonet aanschroefbaar aan HAGON, TARON en DINO armaturen om zo de armaturen te voorzien van extra Noodstroom functie. Bij stroomuitval zorgt de noodunit voor 240 Lumen helderwit (6500K) noodverlichting. Wissel lens voor open ruimte of gang, ganglens 90 graden verstelbaar gang evenwijdig of haaks op armatuur.

HAGON Waterdicht Slagvast



Naam	Wattage	Licht kleur	Maat L - Ø	Levensduur L80 B10+	Licht Rondom	IK	IP	Lijn max	Lumen	Lumen / Watt	Bruto ex.	Art.nr. MM
HAGON ●	1 9/17W	4000K	610mm	50000	+	330 °	IK08	IP66	64	1100/2000lm	124/122	44,85 MM11849
HAGON ●	1 17/33W	4000K	1210mm	50000	+	330 °	IK08	IP66	61	2100/4000lm	124/121	69,85 MM11820
HAGON ●	1 33/50W	4000K	1510mm	50000	+	330 °	IK08	IP66	59	4000/6000lm	124/120	79,85 MM11821
HAGON ●	2 PIR Bewegings Sensor voor het schakelen van HAGON, TARON en DINO Waterdicht & Slagvasten Armaturen IK08 IP66											51,55 MM10712
HAGON ●	3 NOOD Verlichting met 3 uur autonomie 240lm voor HAGON, TARON en DINO armaturen IK08 en IP66											108,75 MM11102